

**REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI**






**ALLEGATO:  
SCHEDE TECNICHE 1-45**





# Legenda

## AMBITI

-  CE\_TPA: AMBITO DI CONSERVAZIONE TERRITORIO DI PRESIDIO AMBIENTALE
-  CE\_TSI: AMBITO DI CONSERVAZIONE TESSUTI STORICI ISOLATI
-  CE\_TSU: AMBITO DI CONSERVAZIONE TESSUTI STORICI URBANI
-  CE\_TU: AMBITO DI CONSERVAZIONE TESSUTI OMOGENEI
-  CO\_PR: AMBITO DI COMPLETAMENTO FUNZIONI PRODUTTIVE
-  CO\_TCE: AMBITO DI COMPLETAMENTO TESSUTI COLLINARI ETEROGENEI
-  CO\_TCR: AMBITO DI COMPLETAMENTO TESSUTI COLLINARI RADII
-  CO\_TU: AMBITO DI COMPLETAMENTO TESSUTI URBANI
-  RQ\_TA: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORI DI PRODUZIONE AGRICOLA
-  RQ\_TCRA: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE TESSUTI COLLINARI RADII AGRICOLI
-  RQ\_TDC: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO DEMANIALE COSTIERO
-  RQ\_TPA: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE
-  RQ\_TU: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE TESSUTI URBANI
-  RQ\_TURA: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE TESSUTI URBANI SOGGETTI A RISCHIO AMBIENTALE


## TERRITORI PRATIVI BOSCHIVI E NATURALI

-  CE\_TPBN TERRITORI PRATIVI, BOSCHIVI E NATURALI

## INFRASTRUTTURE

-  VIABILITA' ESISTENTE
-  VIABILITA' PROGETTO

## SERVIZI

-  ISTRUZIONE
-  INTERESSE COMUNE
-  FRUIZIONE LUDICA RICREATIVA E SPORTIVA
-  MOBILITA' E PARCHEGGI
-  AREE NATURALI ATTREZZATE A PARCO
-  PISTA CICLABILE (EX SEDIME FERROVIARIO)

**estratto PUC, adottato con DCC n° 30/2021**

**LEGENDA TAV. 1A**

**STRUTTURA DI PIANO SU BASE CTRL**




**REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI**


AMBITI DI APPLICAZIONE

**2  
LEGENDA**

**nbs**  
architetti  
associati

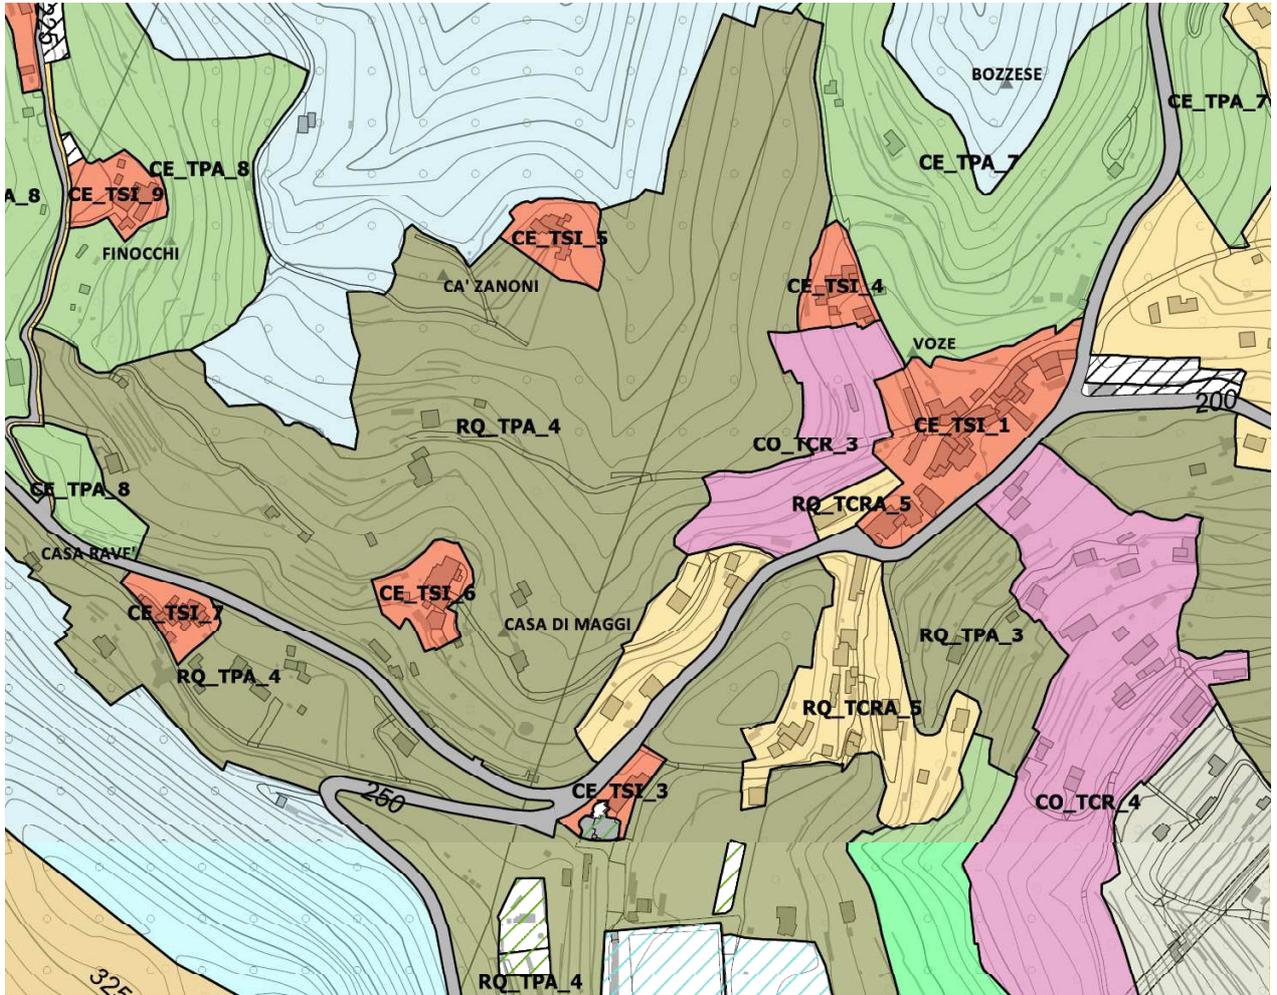

Noli Centro Storico

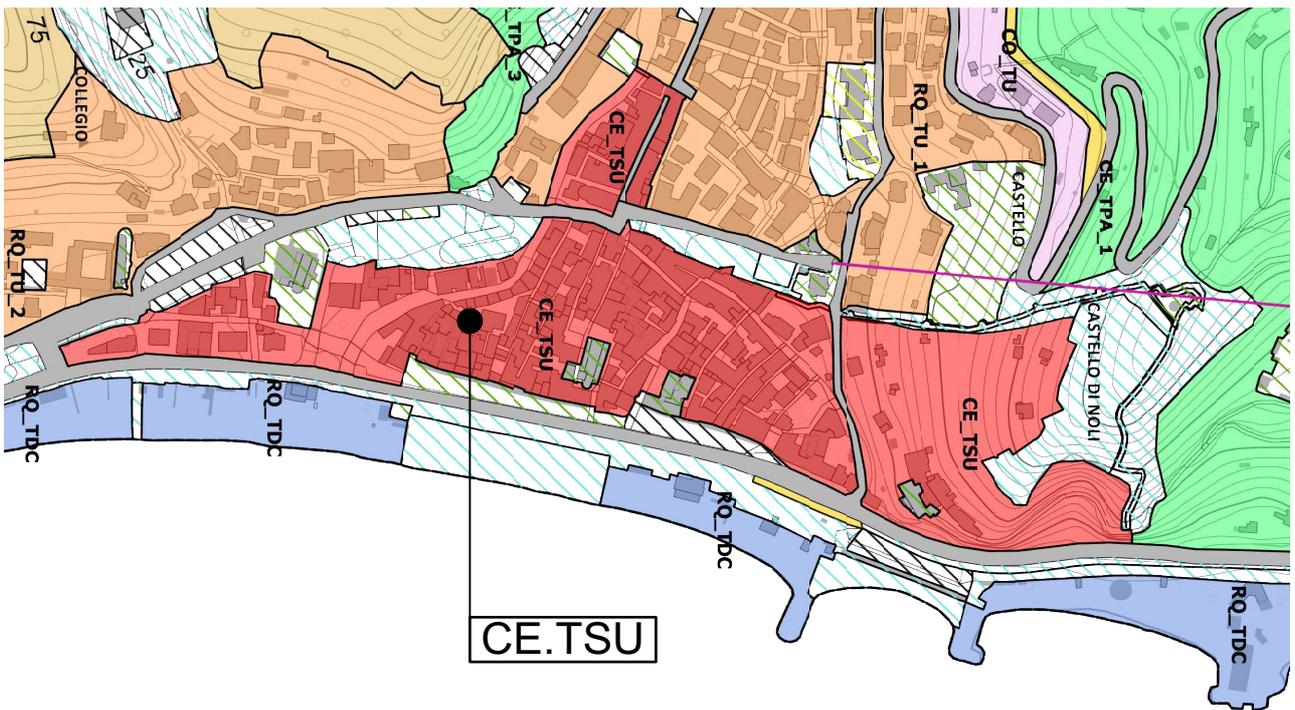



# DEHORS E ATTREZZATURE PER RIVENDITE GENERI ORTOFRUTTICOLI, PIANTE E FIORI



# DEHORS E ATTREZZATURE PER RIVENDITE GENERI ORTOFRUTTICOLI PIANTE E FIORI



## Regole di posizionamento

SEZIONE STRADALE  
>= 3.60 m

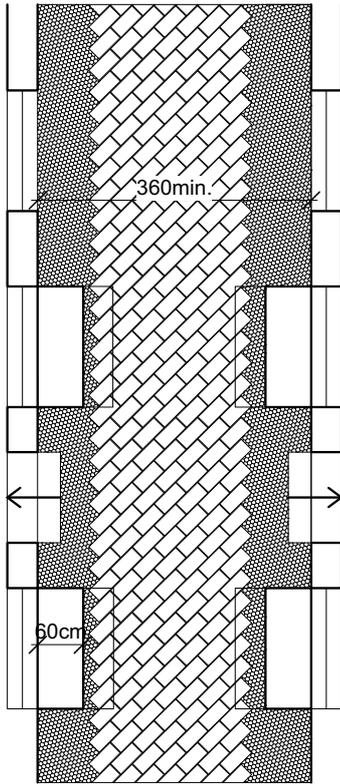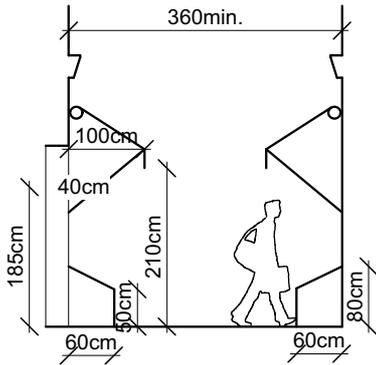



## Regole di posizionamento

SEZIONE STRADALE  
>= 4.40 m

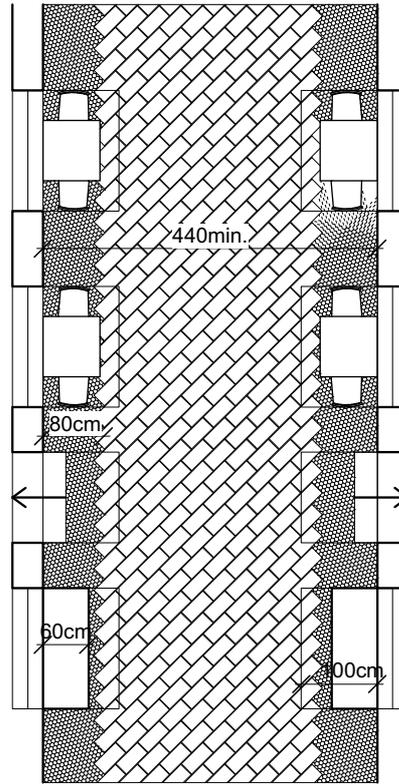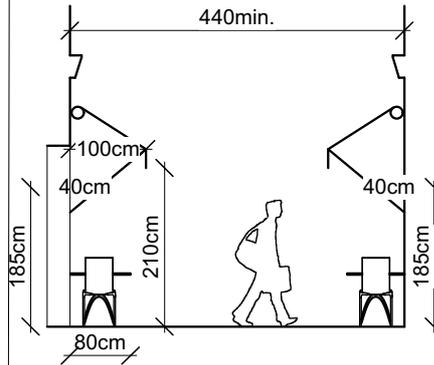

## Regole di posizionamento

SEZIONE STRADALE  
>= 5.50 m

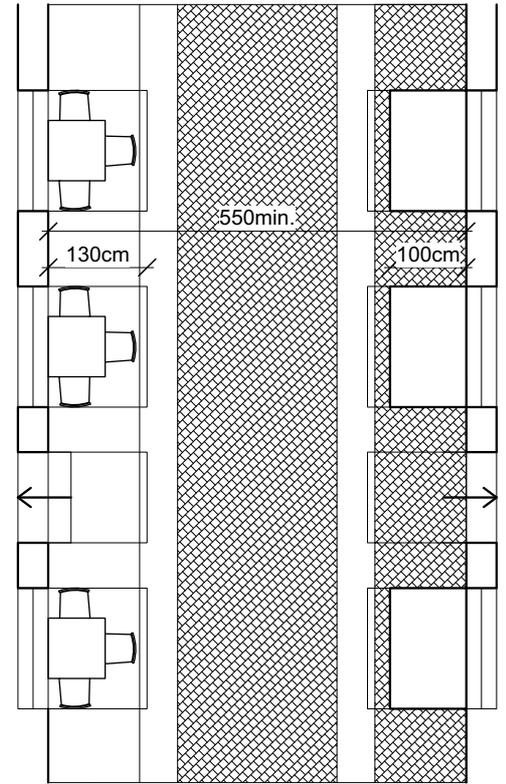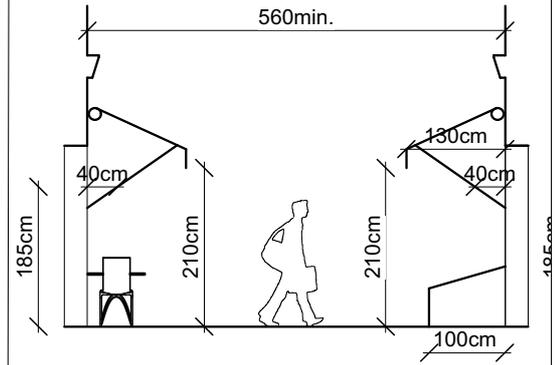

Consentiti:

- espositori merce ortofrutticola, piante e fiori, con ingombro max cm 60

Consentiti sui soli sedimi stradali di VIA PARETO e VICO BIESTRO (con sezione stradale ammissibile in deroga al presente schema tipo):

- dehors costituiti da tavoli e sedie come descritti in scheda n°6, con ingombro max cm 60
- tende parasole come descritte in scheda n°8, con ingombro max cm 100
- espositori merce ortofrutticola, piante e fiori, con ingombro max cm 60

Consentiti sui sedimi stradali < 3,60 m il posizionamento di "mezzi ombrelloni" come descritti sulla TAV. 6A.

Consentiti:

- dehors costituiti da tavoli e sedie come descritti in scheda n°6, con ingombro max cm 80

- tende parasole come descritte in scheda n°8, con ingombro max cm 100


- espositori merce ortofrutticola, piante e fiori, con ingombro max cm 60

Consentiti:

- dehors costituiti da tavoli e sedie come descritti in scheda n°6 con ingombro max cm 120

- tende parasole come descritte in scheda n°8, con ingombro max cm 130

- espositori merce ortofrutticola, piante e fiori, con ingombro max cm 100



REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO  
ELEMENTI RISPETTO ALLA SEZIONE  
STRADALE


4  
DEHORS E ATTREZZATURE PER  
RIVENDITE GENERI  
ORTOFRUTTICOLI, PIANTE E FIORI

nbs  
architetti  
associati


# DEHORS E ATTREZZATURE PER RIVENDITE GENERI ORTOFRUTTICOLI, PIANTE E FIORI

## Regole di posizionamento



SEZIONE STRADALE  
 >=11.00m

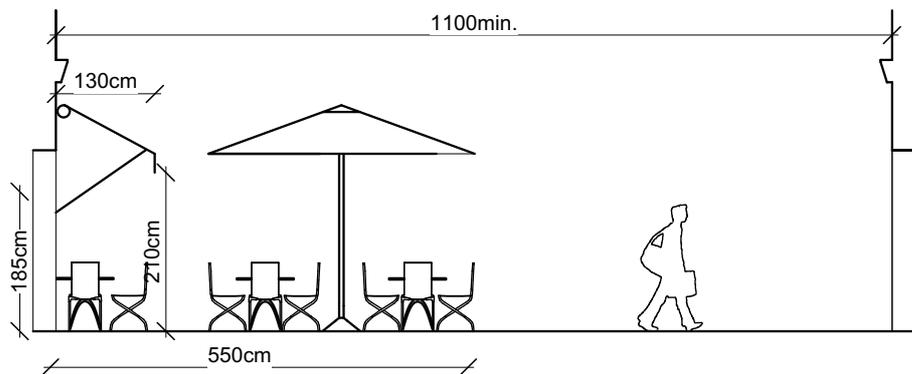

PORTICI  
 >=4.40m

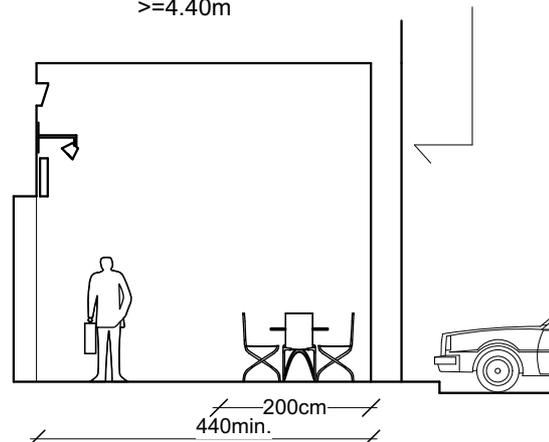


non concesso il  
 posizionamento di  
 arredi sulla superficie  
 esterna dei portici

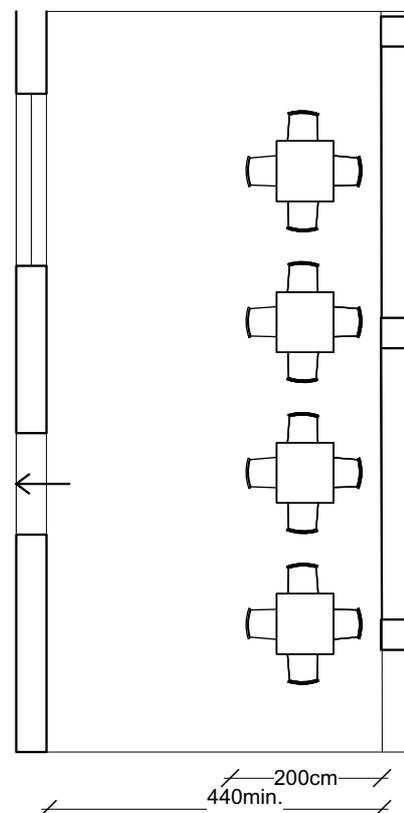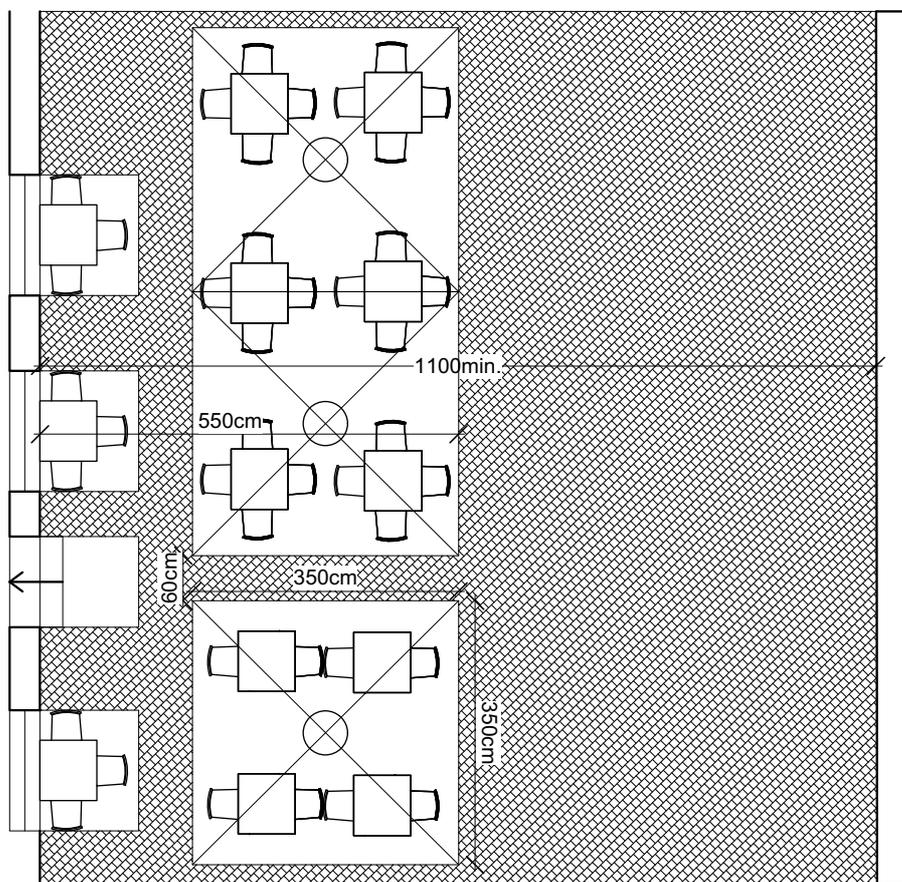

### Consentiti:

- dehors costituiti da tavoli e sedie come descritti in scheda n°6, con max (distanza dal muro)m 5.50
- tende parasole come descritte in scheda n°8, con proiezione a terra max m 1.30
- ombrelloni parasole come descritti in scheda n°6, con lato max m 3.50
- espositori merce ortofrutticola, piante e fiori, con lato max m 1.30



# DEHORS

## Materiali e tinte conformi ombrelloni parasole



- Ombrelloni: base centrale in ferro verniciato con pittura ferromicacea (su base grigia RAL 7016 grigio antracite - su base bruna RAL 8019 marrone grigio - su base nera RAL 9011 nero grafite) - strutture lignea - tela in tessuto impermeabile ( no materiali plastici ) tinta bianco/ecrù riferimento su base RAL 1013 bianco perla o RAL 1015 avorio chiaro. Dimensioni lato max 3.50m

- elementi ad esempio

## Materiali e tinte conformi tavolini e sedie



- Tavolini, sedie: metallo verniciato con pittura ferromicacea

- Colori come da scheda 6F:

- su base grigia: RAL 7016 grigio antracite o RAL 7024 grigio grafite

- su base bruna: RAL 8019 marrone grigio o RAL 7006 grigio beige o RAL 8017 marrone cioccolata

- su base nera: RAL 9011 nero grafite



- elementi ad esempio



# DEHOR-OMBRELLONI

Materiali e tinte conformi



IN ALTERNATIVA ALL'OMBRELLONE DESCRITTO NELLA TAV. 6 E' AMMESSO:

- Ombrellone singolo o doppio con base LATERALE
- struttura in metallo verniciato con pittura ferromicacea (su base grigia RAL 7016 grigio antracite - su base bruna RAL 8019 marrone grigio - su base nera RAL 9011 nero grafite)
- strutture lignea
- tela in tessuto impermeabile ( no materiali plastici ) tinta bianco/ecrù riferimento su base RAL 1013 bianco perla o RAL 1015 avorio chiaro.
- Dimensioni lato minore max 3.50m

- Con riferimento alla TAV.4, in caso di sedimi stradali < 3,60 ml, è consentito il posizionamento di "mezzi ombrelloni" di analoghi materiali e colori. L'oggetto massimo trasversale consentito è pari a 1 ml.



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI  
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

6A  
DEHOR-OMBRELLONI

nbs  
architetti  
associati

# DEHOR-SEDIE/TAVOLI METALLICI

Materiali e tinte conformi



## ELEMENTI ESEMPIO

- Tavolini, sedie: metallo verniciato con pittura ferromicacea
- Tipologie fisse e pieghevoli
- Colori come da scheda 6F



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI  
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

6B  
DEHOR-SEDIE/TAVOLI

nbs  
architetti  
associati

# DEHOR-SEDIE/TAVOLI IN RATTAN

Materiali e tinte conformi



ESEMPI TIPOLOGIE FISSE

ESEMPI TIPOLOGIE PIEGHEVOLI

## ELEMENTI ESEMPIO

- Tavolini, sedie in fibra naturale tipo Rattan o sintetica tipo Verofibra, Waprolace o simili, intrecciata su struttura metallica
- Tipologie fisse e pieghevoli
- Colori come da scheda 6F



REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI  
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

6C  
DEHOR-SEDIE/TAVOLI

nbs  
architetti  
associati

## DEHOR-SEDIE

Materiali e tinte conformi



I modelli rappresentati nella presente scheda sono inammissibili poichè in contrasto con le indicazioni del presente regolamento.

Ne è ammesso l'utilizzo in ragione della estesa presenza nel Centro Storico fino a nuova concessione o richiesta di rinnovo fornitura.

Qualora i concessionari dei dehors rinnovassero gli arredi per acquistare nuove forniture, esse saranno adeguate alle scelte standard contenute nel Regolamento. (VEDERE TAVV. 6, 6B, 6C, 6E, 6F)



# DEHOR-SEDIE/TAVOLI IN RATTAN

Materiali e tinte conformi



ESEMPI TIPOLOGIA SGABELLO



ESEMPI TIPOLOGIA CON STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO E RIVESTIMENTO TESSILE O INTRECCIATO



ESEMPI CON INSERIMENTO CUSCINERIA



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI  
PARTE B


DESCRIZIONE ELEMENTI

6E  
DEHOR-SEDIE/TAVOLI


nbs  
architetti  
associati

# DEHOR-SEDIE/TAVOLI IN RATTAN

Materiali e tinte conformi



GAMMA CROMATICA STRUTTURE E RIVESTIMENTI

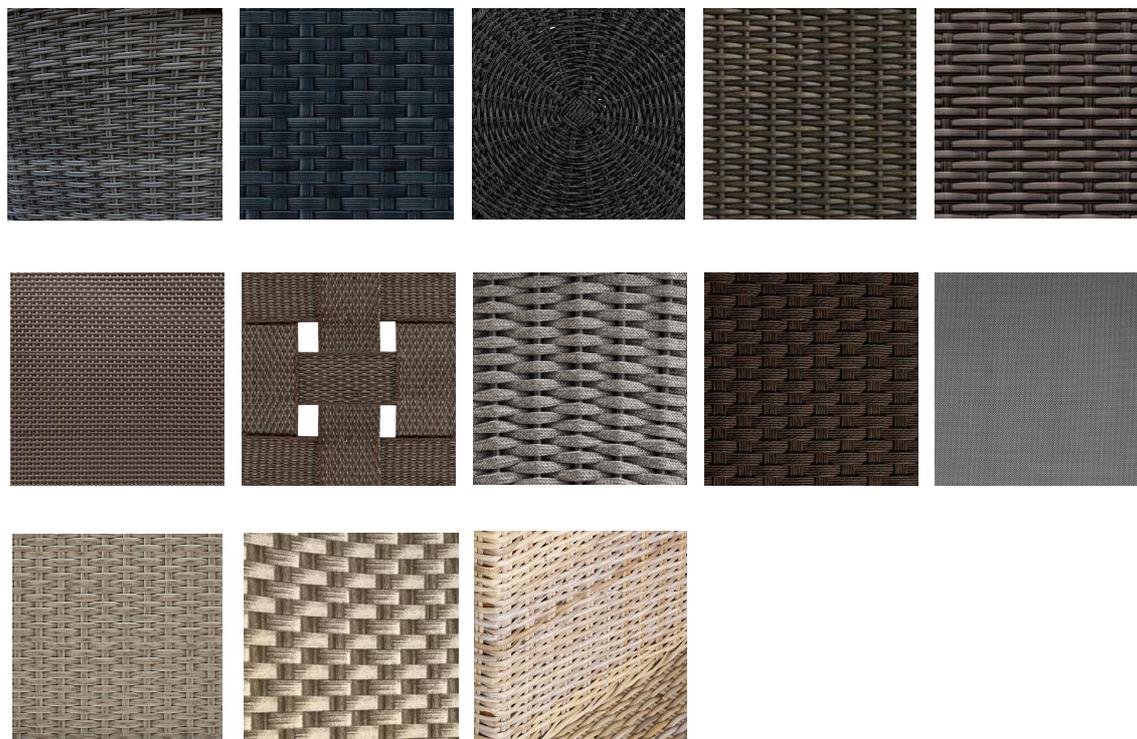

ESEMPI TEXTURE FIBRA NATURALE TIPO RATTAN e TEXTURE TESSUTI E INTRECCI IN FIBRA SINTETICA



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI  
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

6F  
DEHOR-SEDIE/TAVOLI

nbs  
architetti  
associati

# DEHOR-SEDIE

## Cuscineria



CUSCINERIA PER SEDUTE E SCHIENALI: MATERIALI E COLORI



ESEMPI FORME E COLORI



### MATERIALI

- Fodera cuscineria in tessuto idoneo ad uso esterno
- Tessuti resistenti allo sbiadimento e all'invecchiamento dovuti all'esposizione alla luce solare (resistenti ai raggi UV) e alle sostanze chimiche
- Imbottitura realizzata con materiali idonei all'uso OUTDOOR

### COLORI

- Ogni dehor è caratterizzato da cuscineria di un singolo colore o di una singola gamma cromatica coordinata (per gamma cromatica coordinata si intenda quanto descritto sulla scheda 6H)
- E' ammissibile la scelta di qualsiasi colore, nel rispetto del punto precedente.
- La cuscineria è preferibilmente monocroma o a motivi astratti.
- Non sono ammessi decori figurativi e scritte



# DEHOR-SEDIE

## Cuscineria



CUSCINERIA PER SEDUTE E SCHIENALI: GAMMA CROMATICA



ESEMPIO  
GAMMA CROMATICA COORDINATA A BASE GIALLO



ESEMPIO  
GAMMA CROMATICA COORDINATA A BASE ROSSO SCURO



ESEMPIO  
GAMMA CROMATICA COORDINATA A BASE VERDE CHIARO



# TENDE PARASOLE




# TENDE PARASOLE

## Regole di posizionamento in relazione all' ampiezza e tipo di bucatura su prospetto

L'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità-edificio e a riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione, non è ammesso quindi l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine, ancorché della stessa tipologia.  
Non sono ammesse tende del tipo a "cappottina", ma ad un solo telo frontale e con meccanica dell'impianto richiudibile, con eccezione del caso di bucatura di facciata ad arco, dove la tenda sarà sagomata a "cappottina" sulla bucatura corrispondente.

### Tipologia e posizionamento non conformi

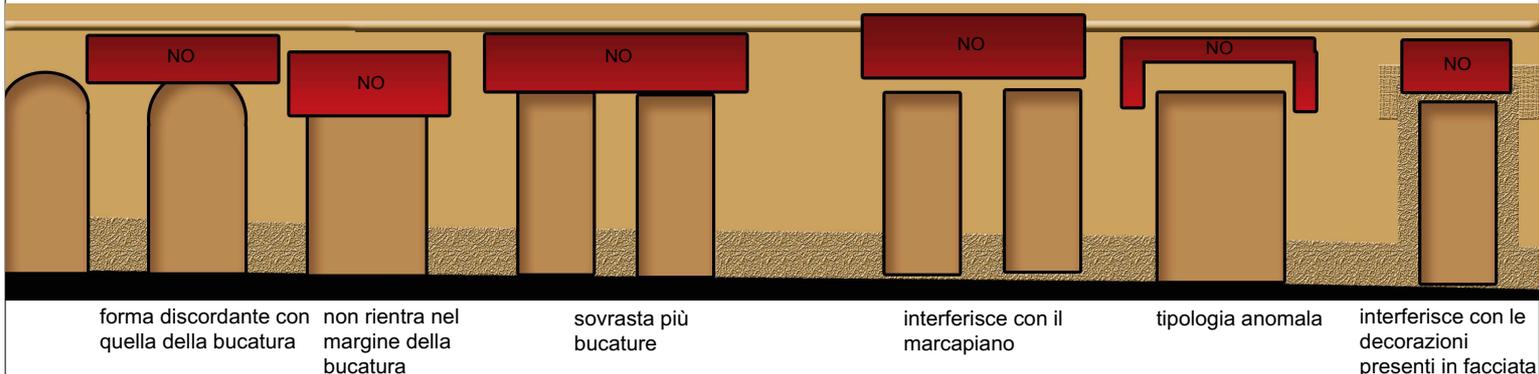

forma discordante con quella della bucatura

non rientra nel margine della bucatura


sovrasta più bucature

interferisce con il marcapiano

tipologia anomala

interferisce con le decorazioni presenti in facciata

### Tipologia e posizionamento conformi

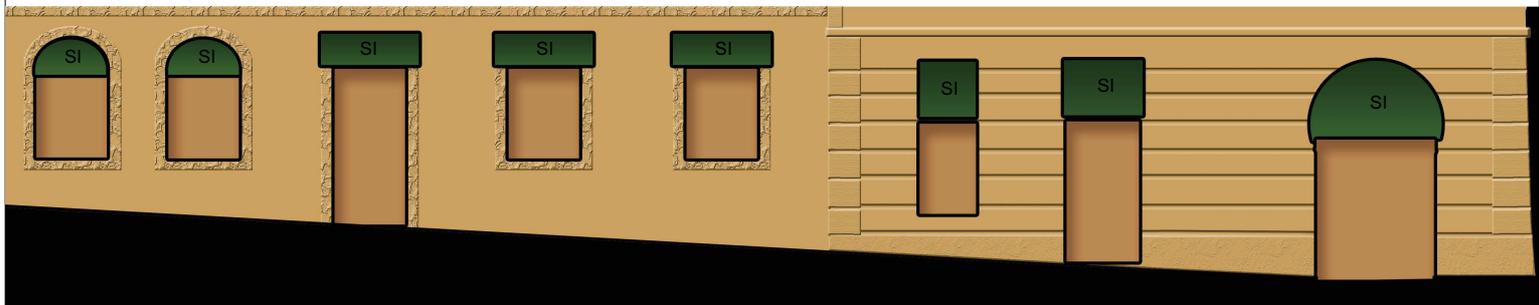


allineamento della tenda rispetto ai lati

sporgenza max. cm. 50

posizionamento sotto il marcapiano

forma congrua con la bucatura

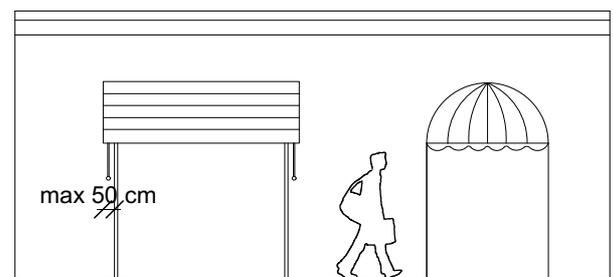

max 50 cm

massima sporgenza laterale dalla bucatura: cm. 50



*Gioielleria Noli*  
**Gioielleria Noli**  
**Gioielleria Noli**  
*Gioielleria Noli*

Esempi scritta su mantovana  
 Colore nero, bruno, grigio



COMUNE DI NOLI

**REGOLAMENTO  
 DELLE ESTERNALITA'  
 COMMERCIALI  
 DEL COMUNE DI NOLI**


REGOLE DI POSIZIONAMENTO  
 SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E  
 DESCRIZIONE ELEMENTI

7  
 TENDE PARASOLE

**nbs**  
 architetti  
 associati

# TENDE PARASOLE

## Regole di posizionamento rispetto al contesto urbano

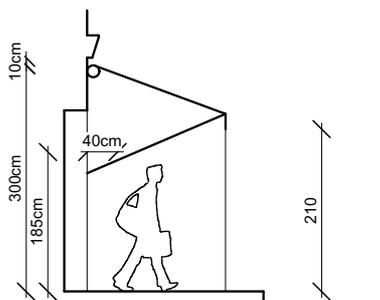


ALTEZZA DA TERRA :

cm 210 dal punto più basso della tenda


ELEMENTI DI SOSTEGNO : ( a 40 cm dal muro )

altezza minima cm 185

altezza max. cm 300 e comunque a min. cm 10 di distanza da elementi architettonici della facciata



massima proiezione a terra della tenda : cm 130

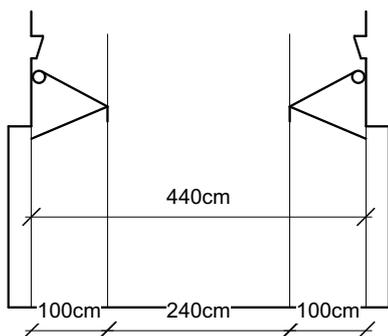


massima proiezione a terra della tenda cm 100  
(nel caso di sezione stradale inferiore a 4,40 m)

## Materiali e tinte conformi



- elementi ad esempio

- Struttura in ferro verniciato con pittura ferromicacea (su base grigia RAL 7016 grigio antracite - su base bruna RAL 8019 marrone grigio / su base nera RAL 9011 nero grafite) - tela in tessuto impermeabile ( no materiali plastici ) tinta ecrù riferimento su base RAL 1013 bianco perla o RAI 1015 avorio chiaro



REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO  
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E  
DESCRIZIONE ELEMENTI

8  
TENDE PARASOLE









nbs  
architetti  
associati

# SISTEMI DI CHIUSURA: CANCELLI



# SISTEMI DI CHIUSURA: CANCELLI

Regole di posizionamento in relazione all' ampiezza e tipo di bucatura su prospetto

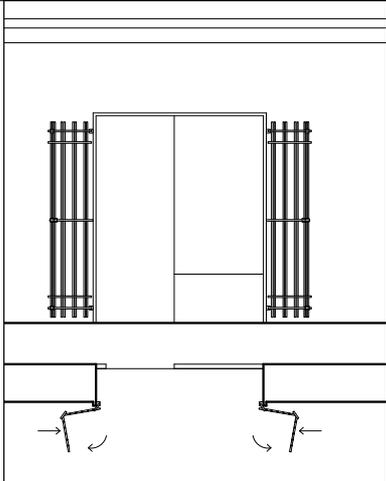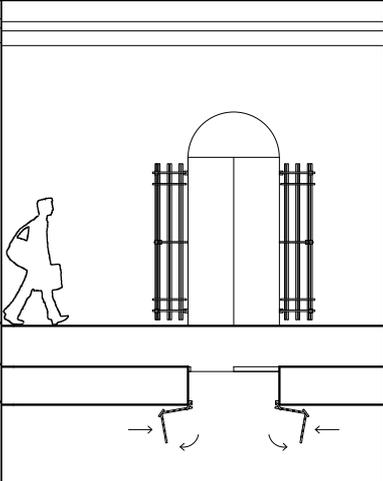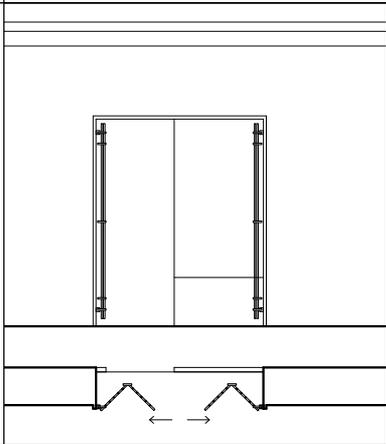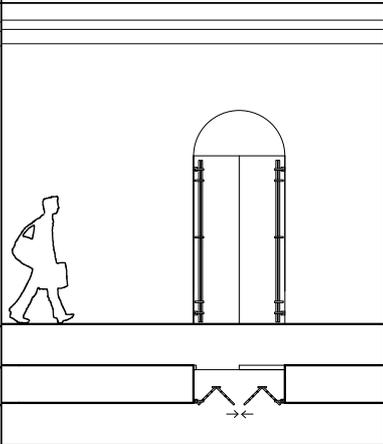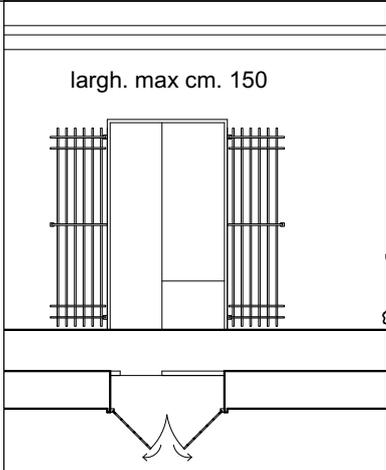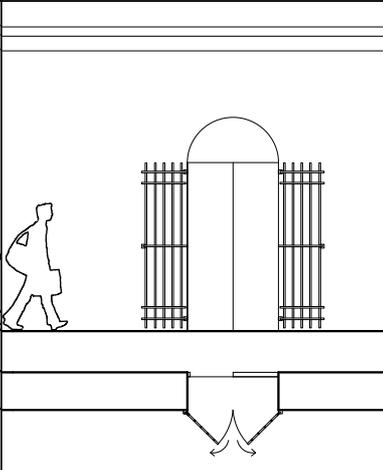Configurazione sistema di apertura	Tipo di bucatura ampie dimensioni largh. > cm.120	Tipo di bucatura dimensioni ridotte largh. <= cm.120	
<p><b>CHIUSO</b></p>			<p>PROSPETTO</p>
<p><b>APERTURA TIPO A</b></p> <p>- Apertura a libro appoggiata sul filo esterno con rispetto della facciata</p>			<p>PROSPETTO</p> <p>PLANIMETRIA</p>
<p><b>APERTURA TIPO B</b></p> <p>- Apertura a libro alloggiata sullo spessore della bucatura</p>			<p>PROSPETTO</p> <p>PLANIMETRIA</p>
<p><b>APERTURA TIPO C</b></p> <p>- Apertura a battente posizionata sul filo esterno con rispetto della facciata</p> <p>largh. max cm. 150</p>			<p>PROSPETTO</p> <p>PLANIMETRIA</p>



# SISTEMI DI CHIUSURA: CANCELLI

Materiali e tinte conformi

- struttura in ferro a maglia aperta ,verniciato con  
pittura ferromicacea (su base grigia RAL 7016  
grigio antracite - su base bruna RAL 8019  
marrone grigio )



- elementi ad esempio



particolare 1  
nodo passante



particolare 2  
nodo passante con chiodatura

- elementi ad esempio



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO  
SU PROSPETTO DELL'EDIFICIO E  
DESCRIZIONE ELEMENTI

10  
SISTEMI DI CHIUSURA:  
CANCELLI

nbs  
architetti  
associati

# INSEGNE




<b>1 <u>REGOLE DI POSIZIONAMENTO INSEGNE</u></b> tipologia e posizionamento conformi e non	TAV.12 insegne orizzontali collocate su facciata  TAV.12 insegne laterali collocate su facciata  TAV.13 insegne orizzontali e laterali collocate su portico
<b>2 <u>REGOLE DI POSIZIONAMENTO INSEGNE</u></b> dimensionamento e posizionamento	TAV.14 insegne orizzontali  TAV.15 insegne laterali  TAV.16 insegne su vetrina
<b>3 <u>MATERIALI E TINTE CONFORMI</u></b>	TAV.17 insegne orizzontali  TAV.17 insegne laterali  TAV.17 insegne su vetrina  TAV.17A insegne a bandiera
<b>4 <u>INSEGNE PER PUBBLICI ESERCIZI</u></b>	TAV.18 regole di posizionamento nel caso in cui la sede ospitante l'attività non sia prospiciente il percorso  TAV.19 regole di posizionamento nel caso in cui l'accesso all'attività sia posizionato su fronte secondario di difficile fruizione  TAV.20 tipologie e dimensioni



# INSEGNE ORIZZONTALI COLLOCATE SU FACCIATA

## Regole di posizionamento

### Tipologia e posizionamento non conformi

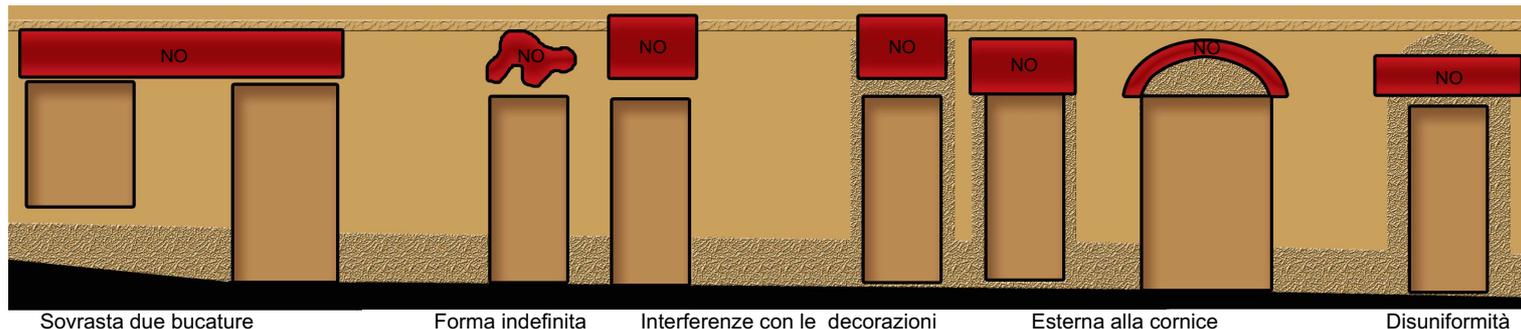

Sovrasta due bucatore


Forma indefinita

Interferenze con le decorazioni

Esterna alla cornice

Disuniformità

### Tipologia e posizionamento conformi

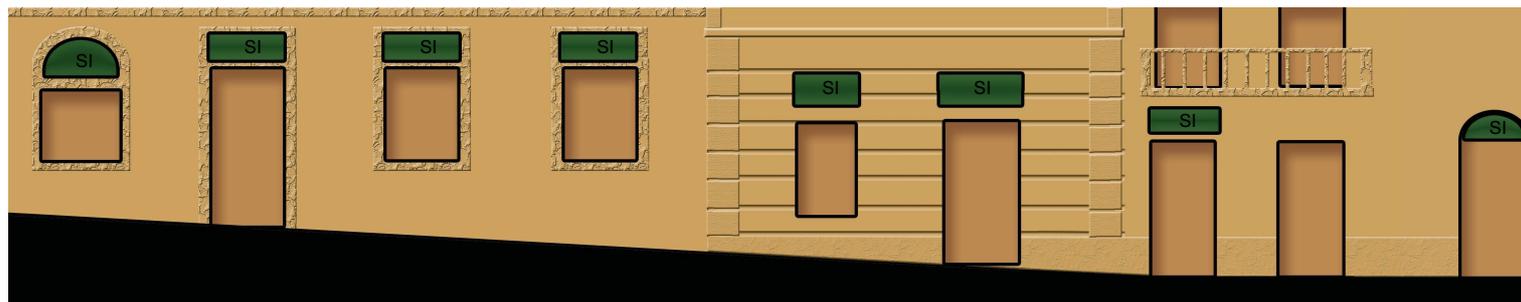

Forma congrua rispetto all'architettura dei riquadri sovrapposta


Allineamento rispetto ai lati della bucatore

Rispetto delle distanze dai marcapiani

## INSEGNE LATERALI COLLOCATE SU FACCIATA

## Regole di posizionamento

### Tipologia e posizionamento non conformi

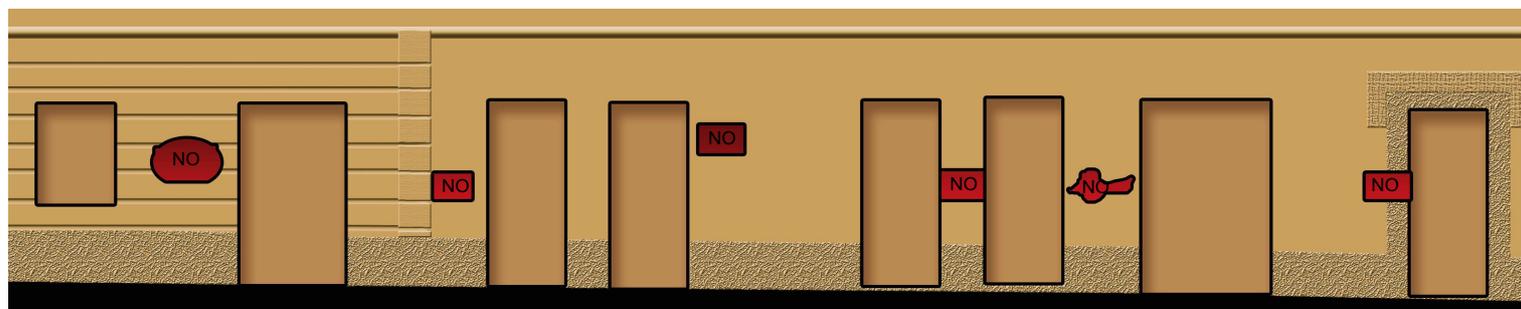


Forma indefinita

Altezze disuniformi

Accosto alle bucatore

Interferisce con la cornice

### Tipologia e posizionamento conformi

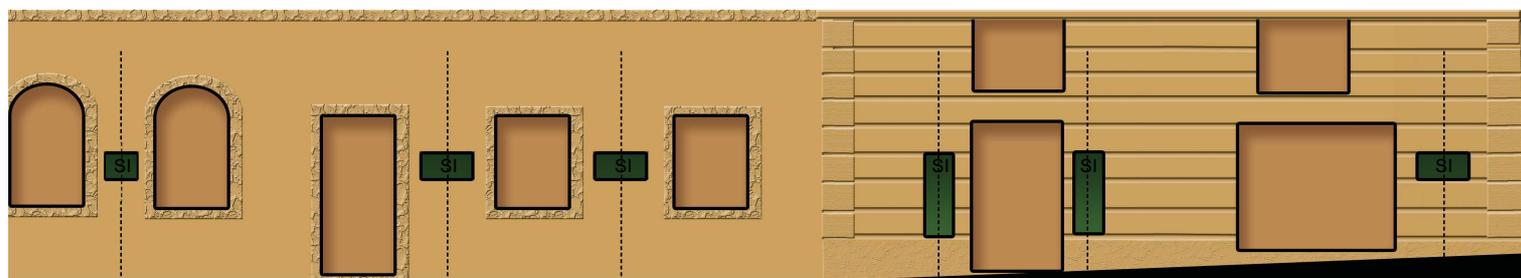

Distanza dalle cornici

Posizionamento simmetrico rispetto alle bucatore

Altezze uniformi

Forme regolari

Ambito di applicazione: zone A e sottozone, zone B e sottozone, zone C e sottozone del P.R.G.



**REGOLAMENTO**  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI

REGOLE DI POSIZIONAMENTO  
INSEGNE ATTIVITA' RICETTIVE E DI  
RISTORAZIONE

12  
INSEGNE


**nbs**  
architetti  
associati

# INSEGNE ORIZZONTALI E LATERALI COLLOCATE SU PORTICO

## Regole di posizionamento in presenza di portici

### Tipologia e posizionamento non conformi

Non è consentito il posizionamento di insegne sulla struttura del portico sia sulla superficie esterna che interna .

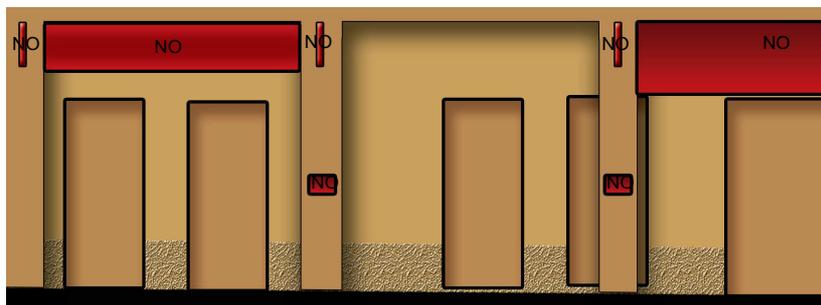


### Tipologia e posizionamento conformi

Le insegne devono essere posizionate sulla parete interna al portico




# INSEGNE ORIZZONTALI


## Regole di posizionamento

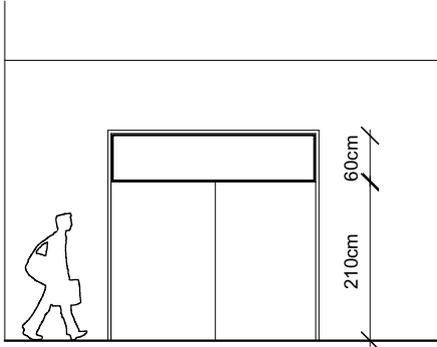

BUCATURA CON ARCHITRAVE RETTILINEO :  
ALL'INTERNO DELLA BUCATURA  
altezza massima dall'insegna: cm 60  
altezza min. da terra del bordo inferiore: 210 cm.

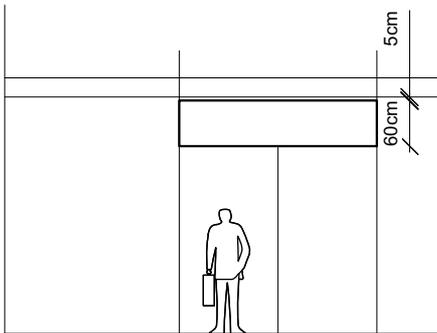

BUCATURA CON ARCHITRAVE RETTILINEO :  
TRA BUCATURA E MARCAPIANO  
altezza massima : cm 60  
distanza minima dal marcapiano : cm 5

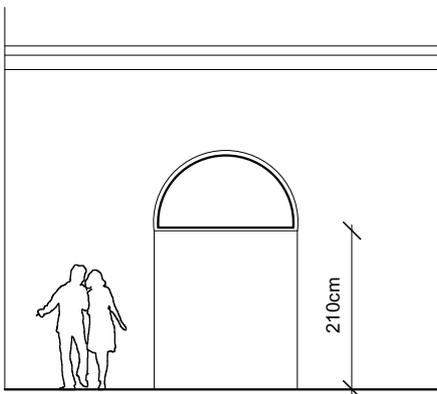


BUCATURA CON ARCO :  
ALL'INTERNO DELLA BUCATURA  
forma semicircolare con diametro h. min. da terra 210 cm.



# INSEGNE LATERALI

## Regole di posizionamento

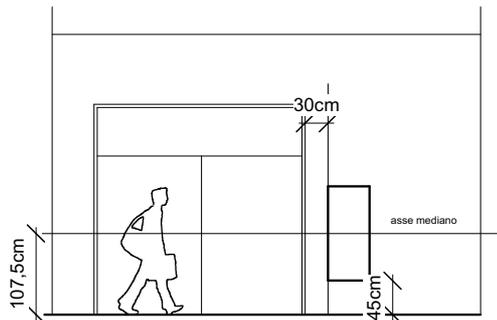


### DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO

dimensioni : targa rettangolare cm 55x125

altezza da terra (asse mediano) cm 107.5

altezza da terra (lato inferiore) cm 45

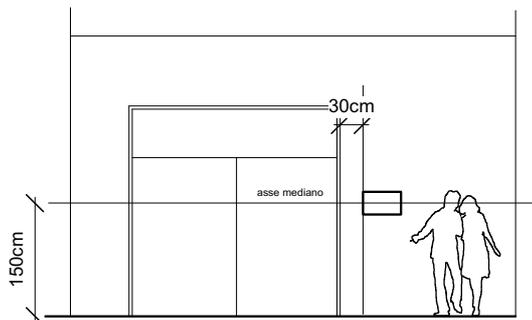


### DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO

dimensioni : targa rettangolare cm 50 x 30


altezza da terra (asse mediano) cm 150

distanza ottimale dalla bucatiera cm. 30




### DISTANZA MINIMA DALLE BUCATURE


distanza ottimale dalla decorazione della bucatiera cm. 15



DISTANZA MINIMA DALL'ANGOLO DELL'EDIFICIO  
(caso di facciata senza bugnati o decorazioni angolari)  
cm. 40 dal bordo




DISTANZA MINIMA DALL'ANGOLO DELL'EDIFICIO  
(caso di facciata con bugnati o decorazioni angolari)  
cm. 15 dalla decorazione



# INSEGNE SU VETRINE

## Regole di posizionamento

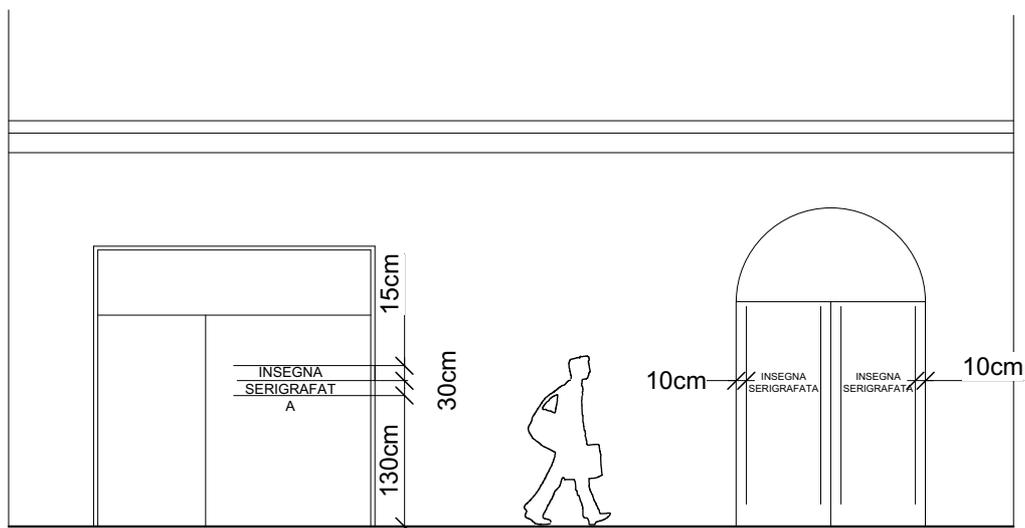

altezza minima da terra ( lato inferiore ) : cm. 130

limite superiore : interna alla bucatura

posizione rispetto alla bucatura : sempre centralmente

distanza minima dal bordo cm. 10



# INSEGNE

Materiali e tinte conformi

INSEGNA ORIZZONTALE



- lamierino di ferro verniciato (su base RAL 6004 verdeblu- 6005 verdemuschio- 6009 verdeabete)



INSEGNA LATERALE



- lamierino di ferro - pietra intarsiata - pietra incisa e stuccata

INSEGNA SU VETRINA



Materiali e tinte conformi :  
cristallo trasparente con scritta serigrafata acidata



REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI

DESCRIZIONE ELEMENTI

17  
INSEGNE

nbs  
architetti  
associati

# INSEGNE

## Materiali e tinte conformi

### INSEGNA A BANDIERA

#### Tipologia con pannello smaltato



- Supporto orizzontale in ferro battuto colore naturale o verniciato in smalto ferromicaceo grigio antracite, brunito, nero.

- Pannello appeso in lamiera di ferro intagliata o verniciata a smalto semiopaco/satinato

- Gamma cromatica del pannello, se prevista finitura smaltata

#### fondo pannello:

RAL 1013 bianco perla

RAL 1014 avorio

RAL 1015 avorio chiaro

RAL 9001 bianco crema

RAL 9002 bianco grigiastro

RAL 1001 beige

#### scritta/logo:

colori a scelta

Esempi di sagome del pannello appeso



#### Tipologia con pannello intagliato



Esempio di decoro per la struttura di supporto per insegna a bandiera



REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI






DESCRIZIONE ELEMENTI


17A  
INSEGNE

nbs  
architetti  
associati

# INSEGNE PER PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' RICETTIVE








Regole di posizionamento nel caso in cui la sede ospitante l'attività di ristorazione o ricettiva, non sia prospiciente il percorso

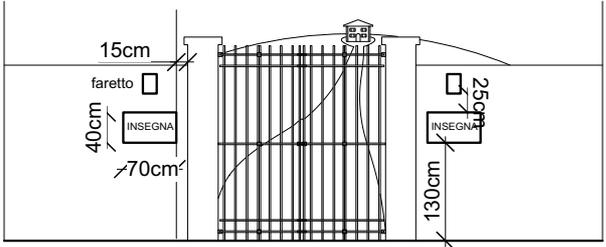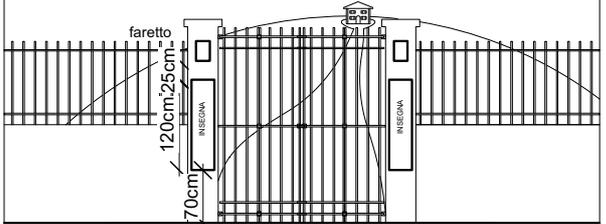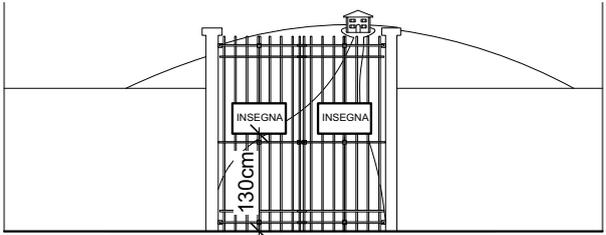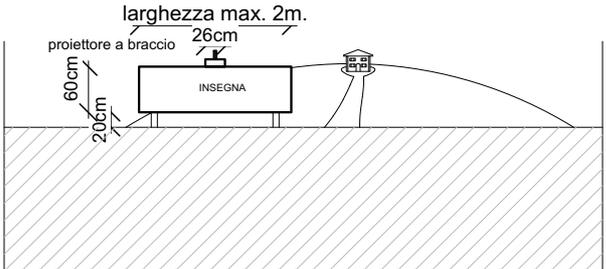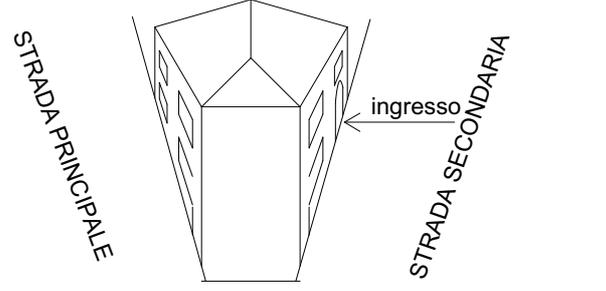Descrizione contesto	Schema grafico di progetto	Descrizione progetto
1 Muro perimetrale di proprietà		<ul style="list-style-type: none"> <li>-dimensione insegna cm. 70 x 40</li> <li>-distanza insegna dal bordo min cm. 15</li> <li>-distanza insegna da terra cm. 130</li> <li>-distanza faretto - insegna min. cm. 25</li> </ul>
2 Proprietà limitata al solo cancello e struttura di supporto		<ul style="list-style-type: none"> <li>-dimensione insegna h. cm. 120 largh. min. cm. 30</li> <li>-distanza insegna dal bordo pilastro min. cm. 5</li> <li>-distanza insegna da terra cm. 70</li> <li>-distanza faretto - insegna min. cm. 25</li> </ul>
3 Proprietà limitata al solo cancello e struttura di supporto ma quest'ultima di dimensioni insufficienti ad ospitare l'insegna		<ul style="list-style-type: none"> <li>-dimensione insegna cm. 70 x 40</li> <li>-posizionamento baricentrico sull'anta del cancello</li> <li>-distanza insegna da terra cm. 130</li> </ul>
4 Concesso su muro/cancellata/siepe perimetrale di proprietà fronte strada, nel solo caso in cui il portale di accesso non sia prospiciente il percorso		<ul style="list-style-type: none"> <li>-dimensione insegna largh. max. 2m., h. cm. 60</li> <li>-distanza da muro/cancellata/siepe cm. 20</li> </ul>
5 Accesso all'attività di ristorazione o ricettiva, posizionato su fronte secondario di difficile fruizione		<ul style="list-style-type: none"> <li>-approfondimento tavola 19</li> </ul>



# INSEGNE LATERALI

ACCESSO ALL'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE O RICETTIVA POSIZIONATO SU FRONTE SECONDARIO DI DIFFICILE FRUIZIONE

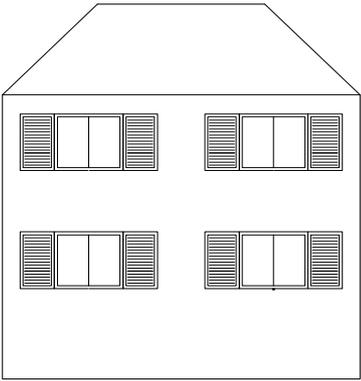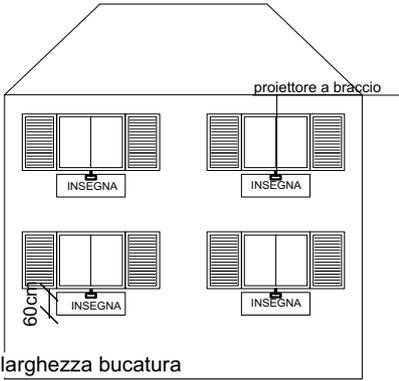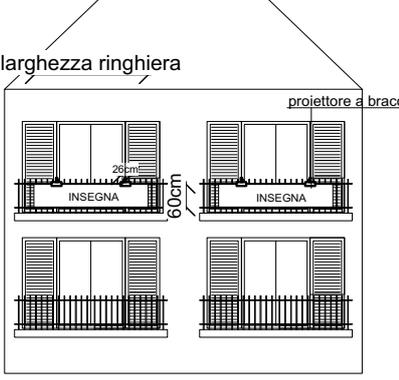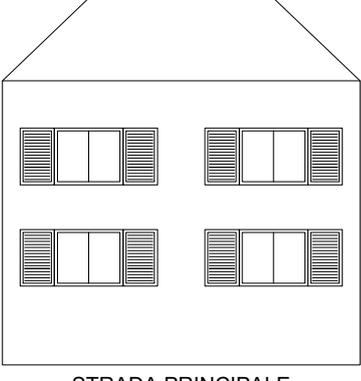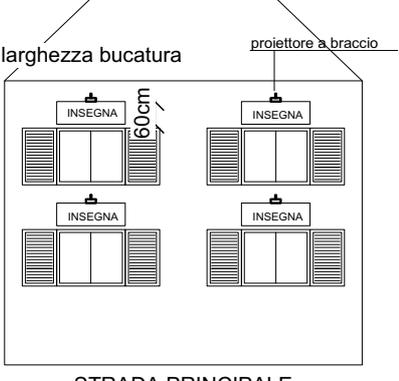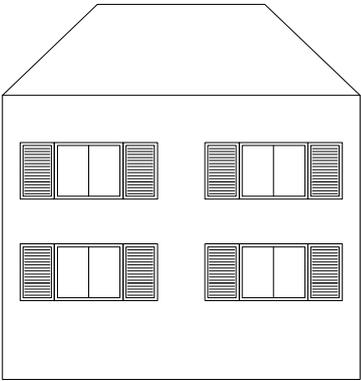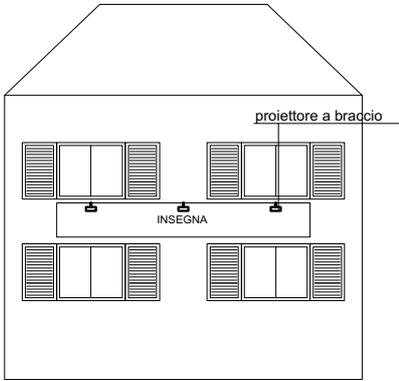
Descrizione contesto	Progetto di collocazione insegna	Descrizione progetto
 <p>STRADA PRINCIPALE</p>	 <p>60cm larghezza bucatura STRADA PRINCIPALE</p>	<p>Distanza bucatura -gronda del tetto insufficiente al posizionamento dell'insegna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensioni insegne h. cm. 60 largh. corrispondente alla larghezza della bucatura</li> <li>- distanza dalla bucatura cm.10</li> <li>- proiettore largh. max. cm. 26, baricentrico rispetto all'insegna, distanza max. da questa cm. 10</li> </ul>
 <p>STRADA PRINCIPALE</p>	 <p>larghezza ringhiera 26cm 60cm STRADA PRINCIPALE</p>	<p>In presenza di balconi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensioni insegne h. cm. 60 largh. corrispondente alla larghezza della ringhiera e comunque max. m. 3.00</li> <li>- proiettore largh. max. cm. 26, proiettori max n° 2, baricentrico rispetto all'insegna, distanza max. da questa cm. 10</li> </ul>
 <p>STRADA PRINCIPALE</p>	 <p>larghezza bucatura 60cm STRADA PRINCIPALE</p>	<p>Distanza bucatura -gronda del tetto sufficiente al posizionamento dell'insegna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensioni insegne h. cm. 60 largh. corrispondente alla larghezza della bucatura</li> <li>- distanza dalla bucatura cm.10</li> <li>- distanza da linea di gronda del tetto min. cm. 10</li> <li>- proiettore largh. max. cm. 26, baricentrico rispetto all'insegna, distanza max. da questa cm. 10</li> </ul>
 <p>STRADA PRINCIPALE consentita solo nel caso in cui l'attività disti &gt; 50m dalla strada principale</p>	 <p>proiettore a braccio INSEGNA STRADA PRINCIPALE consentita solo nel caso in cui l'attività disti &gt; 50m dalla strada principale</p>	<p>Distanza edificio-strada &gt;50m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensioni insegne h. cm. 60 largh. corrispondente alla distanza tra le bucatore comprese</li> <li>- distanza dalla bucatura cm.10</li> <li>- proiettori largh. max. cm. 26, proiettori max n° 3, baricentrici rispetto all'insegna, distanza max. da questa cm. 10</li> </ul>



# INSEGNE PER PUBBLICI ESERCIZI E RECETTIVITA'

## Tipologie e dimensioni

### INSEGNE LATERALI

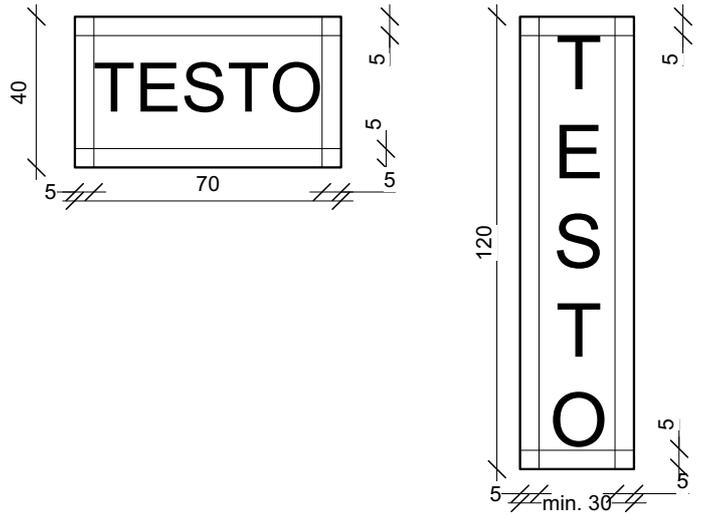

### INSEGNE DA POSIZIONARSI SOPRA CANCELLATE, MURI, SIEPI



### INSEGNE DA POSIZIONARSI SOPRA O SOTTO LE BUCATURE DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO



## Materiali e tinte conformi

- lamierino di ferro verniciato (su base RAL 6004 verde blu - 6005 verde muschio - 6009 verde abete)
- testo verniciato o applicato in ferro o pellicola adesiva (su base RAL grigi 7011-7040, bianco 9010, rosso 3003, blue 5013-5002, giallo1004)

## N.B.

### non è concesso il posizionamento di:

- insegne sui tetti
- insegne retro illuminate e difformi dalle caratteristiche riportate.

### è concesso:

- il testo su più righe
- tipo di font a scelta
- formato testo minuscolo, maiuscolo, grassetto, corsivo, sottolineato



# BACHECHE ESPOSITRICI



REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI


COMUNE DI NOLI

**nbs**  
architetti  
associati

# BACHECHE ESPOSITRICI

## Regole di posizionamento

### Tipologia e posizionamento non conformi

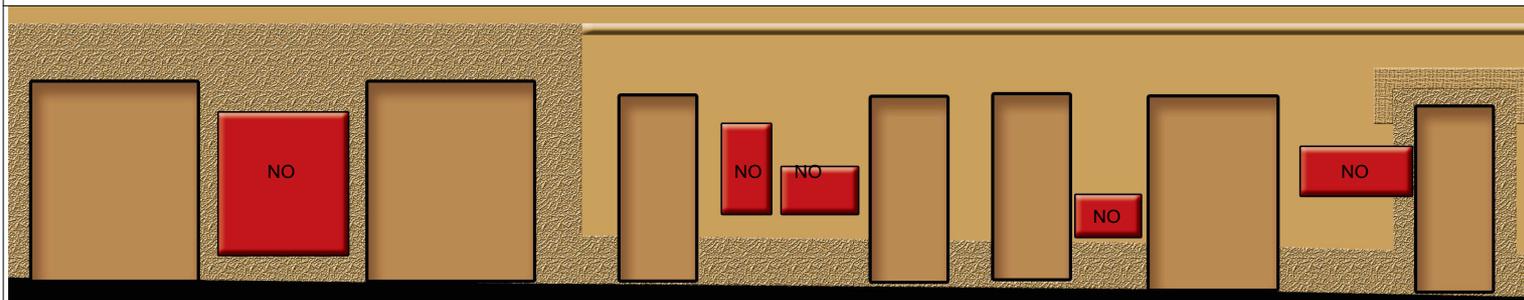


Grandi dimensioni

Diversità nelle dimensioni

Altezza ridotta

Accosto alle bucatore e/o alle decorazioni

### Tipologia e posizionamento conformi

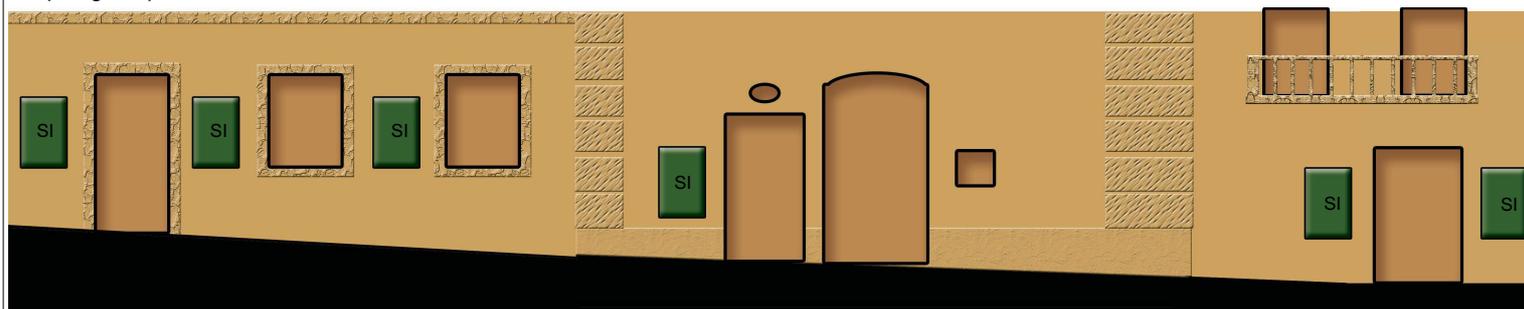

Dimensioni costanti


Distacco dalle bucatore e/o dalle decorazioni

Simmetria

## Regole di posizionamento in presenza di portici


### Tipologia e posizionamento non conformi

Non è consentito il posizionamento di bacheche sulla struttura del portico, sia sulla superficie esterna che interna .

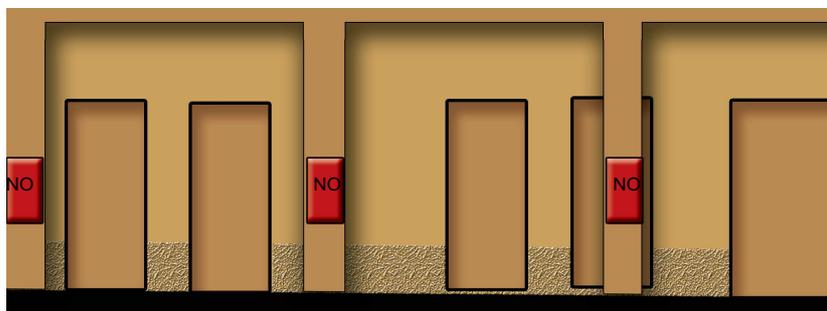


### Tipologia e posizionamento conformi

Le bacheche devono essere posizionate sulla parete interna al portico

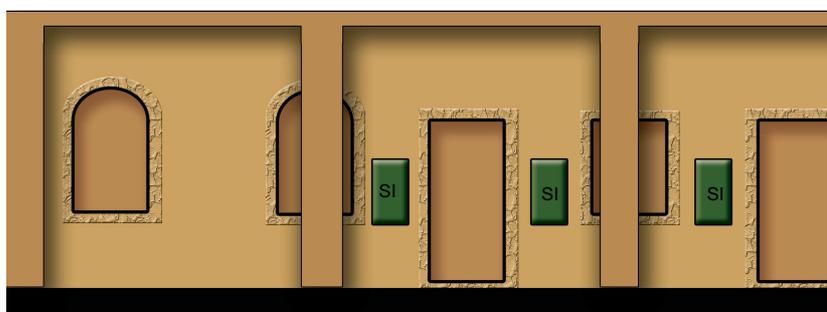


# BACHECHE ESPOSITRICI

## Regole di posizionamento

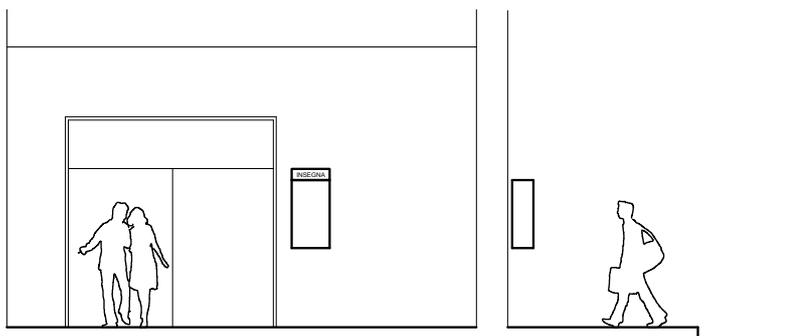


### DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO

base bacheca variabile 40 - 60 cm  
altezza massima bacheca 150 cm  
altezza da terra (lato inferiore) minimo cm 50  
profondità max cm 20

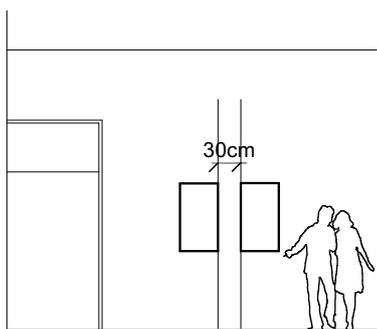


### DISTANZA MINIMA TRA BACHECHE AFFIANCATE


numero massimo di bacheche contigue : 2  
distanza fra le bacheche cm. 30

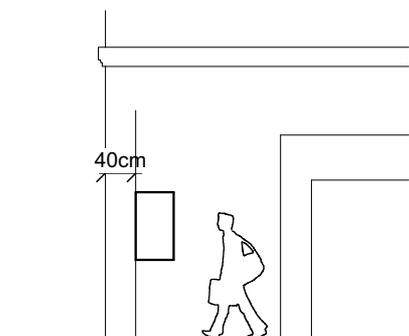

DISTANZA MINIMA DALL'ANGOLO DELL'EDIFICIO  
(nel caso di facciata senza bugnati o decorazioni angolari)  
40 cm. dallo spigolo dell'edificio

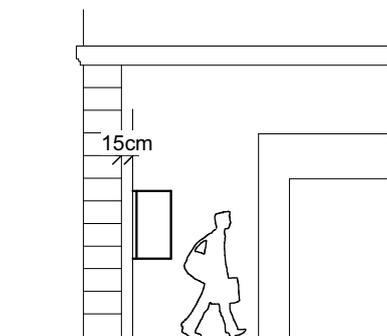

DISTANZA MINIMA DALL'ANGOLO DELL'EDIFICIO  
(nel caso di facciata con bugnati o decorazioni angolari)  
15 cm. dal decoro

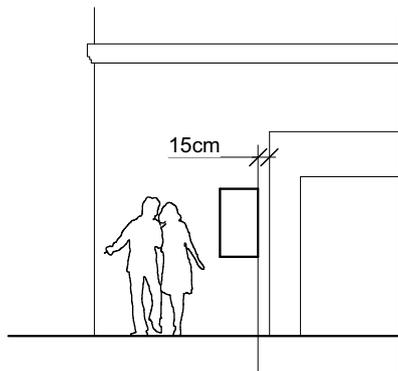

### DISTANZA MINIMA DALLE BUCATURE

15 cm. dal bordo della bucatura



# BACHECHE ESPOSITRICI

Materiali e tinte conformi


- lamierino di ferro verniciato con pittura ferromicacea (su base grigia RAL 7016 grigio antracite - su base bruna RAL 8019 marrone grigio)
- vetro temperato antinfortunistico spessore 8 mm.

- elemento ad esempio



# BACHECA / VETRINA ESPOSITIVA A MURO

Tipologie conformi

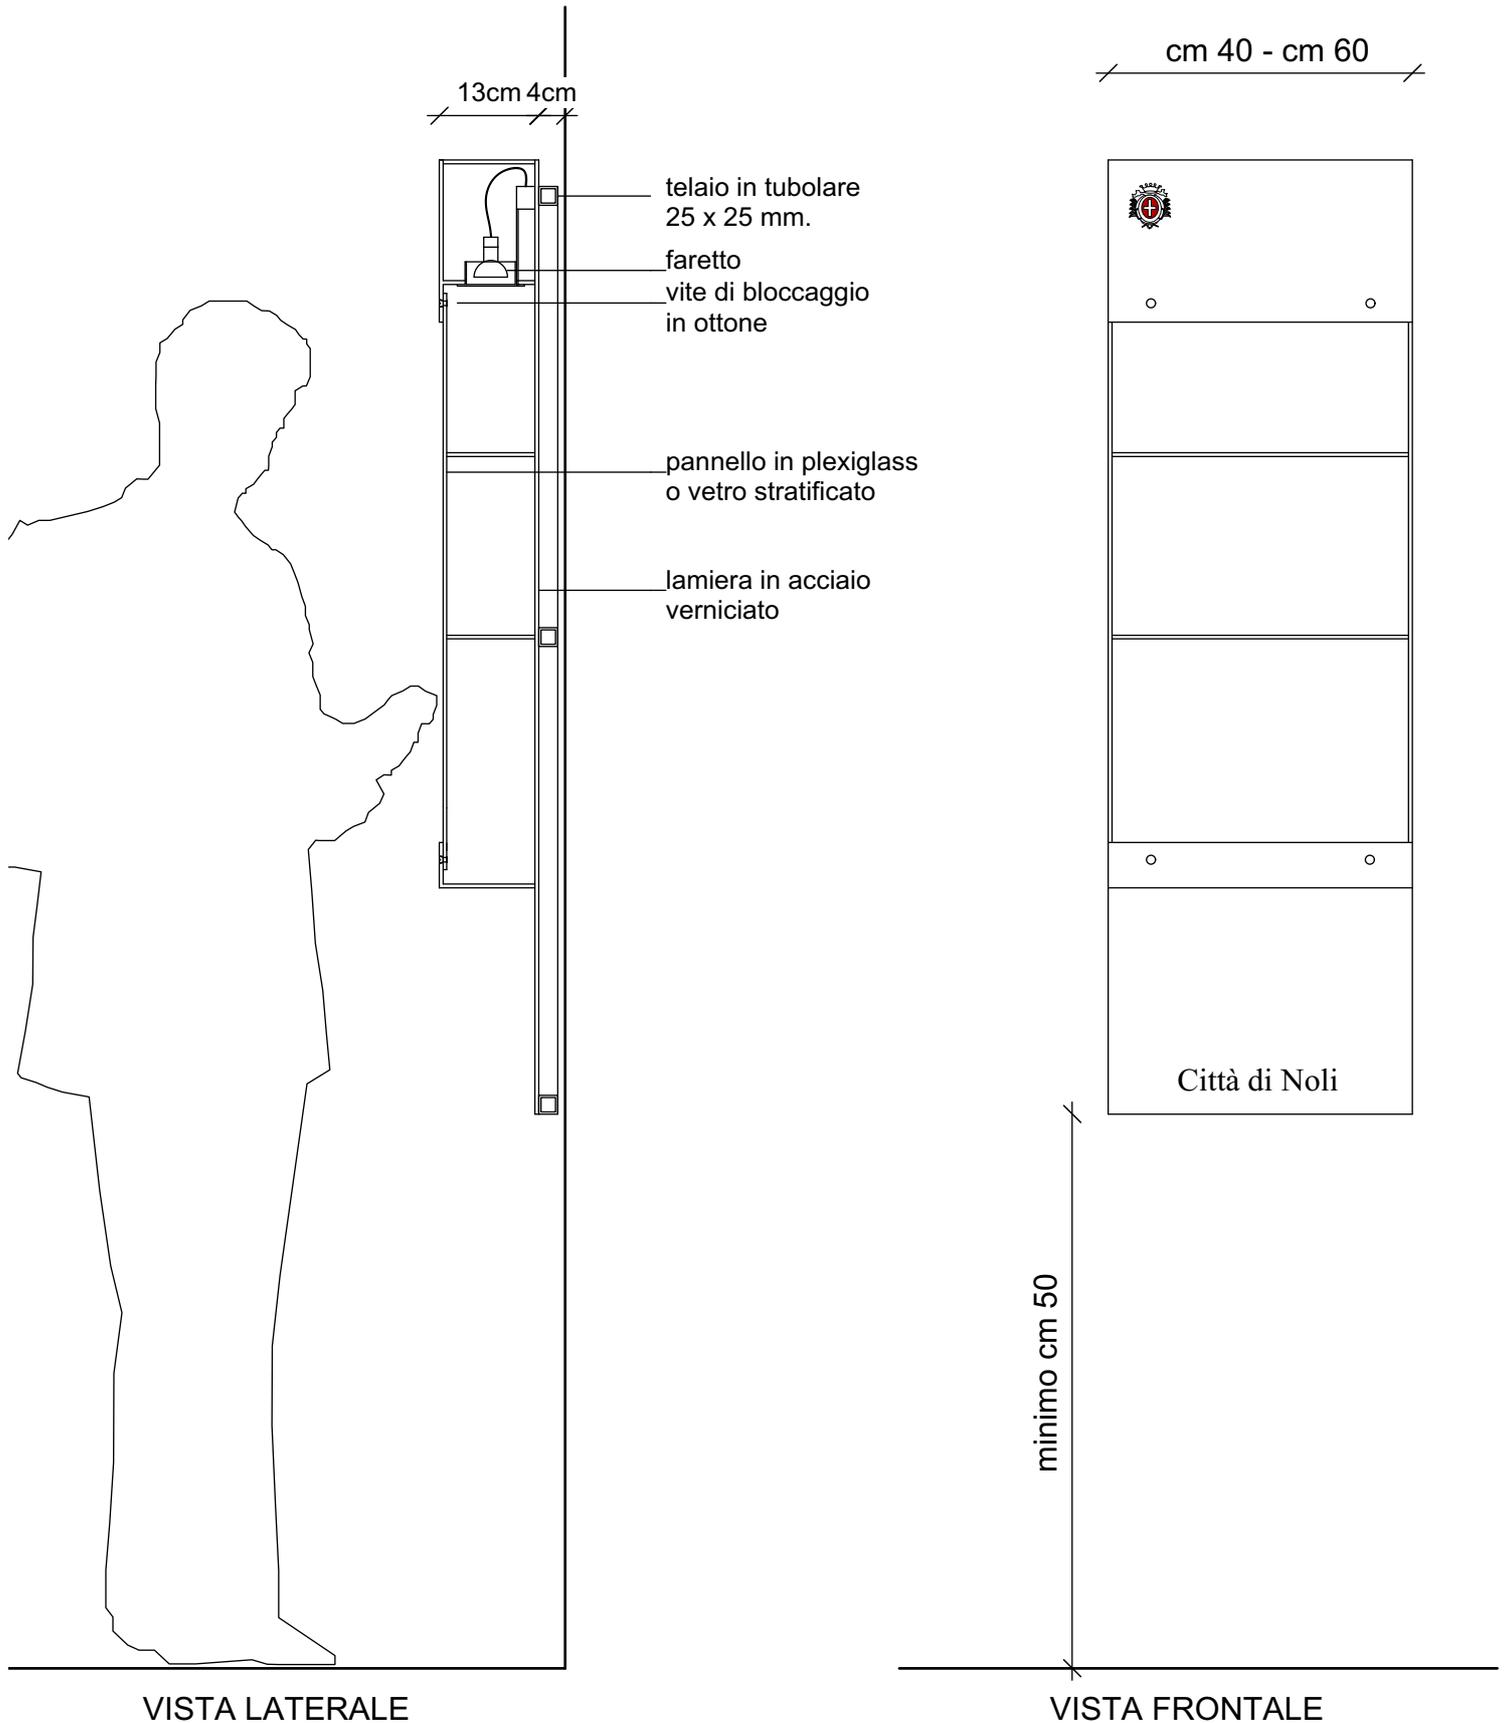

COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI  
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

23 A  
BACHECA ESPOSITRICE

nbs  
architetti  
associati

Materiali e tinte conformi

## Descrizione geometrica architettonica:

espositore da esterno composto da struttura portante metallica, contenitore in lamiera piegata, due o tre ripiani in vetro stratificato sostenuti da appositi elementi a mensola in metallo, elemento di chiusura in plexiglass o vetro stratificato con ammorsatura alla struttura attraverso viti e bulloni di ottone. La vetrina nella sua parte superiore contiene un faretto wall-washer per l'illuminazione del materiale esposto.

La vetrina è decorata nella parte sommitale da una applicazione metallica smaltata dello stemma comunale a rilievo rispetto alla superficie principale, nella parte inferiore riporta la scitta "Città di Noli" eseguita ad intaglio.

## Caratteristiche materiali e finitura:

struttura portante realizzata in tubolare di ferro (ad es. 25 x 25 mm) zincato a sostegno dell'elemento contenitore realizzato il lamiera sp. 5 mm piegata, anch'essa zincata il tutto verniciato in smalto ferromicaceo di colore grafite.

Ripiani e tamponatura sono realizzati in vetro stratificato sp. 5 mm. trasparente, la tamponatura esterna in alternativa può essere realizzata in plexiglass sp. 5 mm.

Nell'alloggiamento superiore è contenuto corpo illuminante del tipo ad incasso: Apparecchio a norma DIN EN 60598-2-22

## Messa in opera

Le vetrine saranno poste in opera attraverso la formazione sul muro di alloggio per inserzione di viti filettate ed inserzione di malta reoplastica tipo Emaco S55. Per l'alimentazione del corpo illuminante si rende necessaria la formazione di punto luce con impianto incassato nella muratura collegato a quadro elettrico a norma di legge il tutto a cura del singolo esercente

## Posizionamento:

per il corretto posizionamento si rimanda al regolamento delle esternalità Art. 6 punto b e Tavv. 21, 22



# ILLUMINAZIONE COMMERCIALE



REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI


COMUNE DI NOLI

**nbs**  
architetti  
associati

# ILLUMINAZIONE COMMERCIALE

## Regole di posizionamento


### Tipologia e posizionamento non conformi

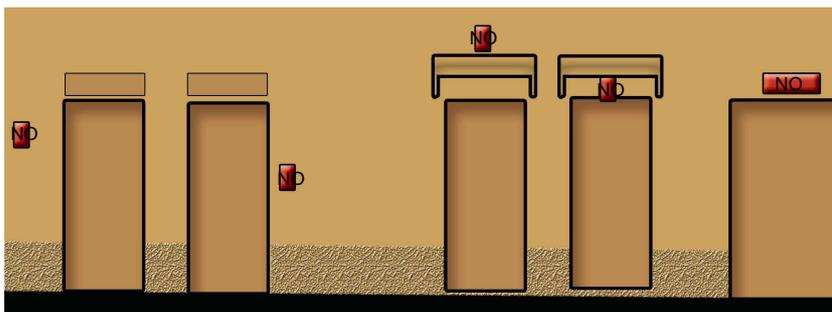

Asimmetria e altezze diverse

Posizionamento sopra o sotto tende parasole


Grandi dimensioni



Posizionamento sopra tende parasole

Posizionamento sotto tende parasole

### Tipologia e posizionamento conformi

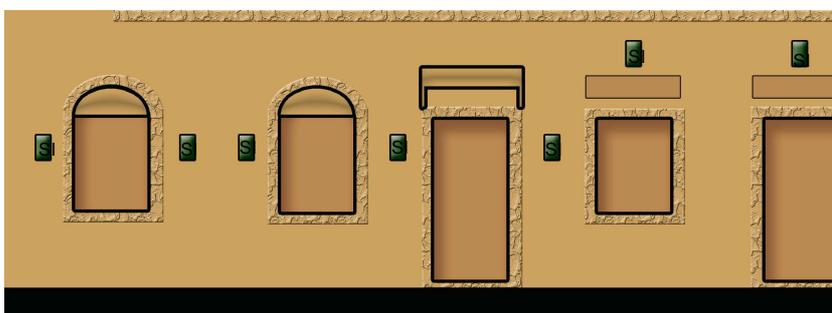


Simmetria

Distacco dalle bucatore e/o dalle decorazioni

In presenza di tende parasole, disposizione laterale

Dimensioni costanti




In presenza di tende parasole, disposizione laterale

## Regole di posizionamento in presenza di portici


### Tipologia e posizionamento non conformi

Non è consentito il posizionamento di elementi illuminanti sulla superficie esterna del portico

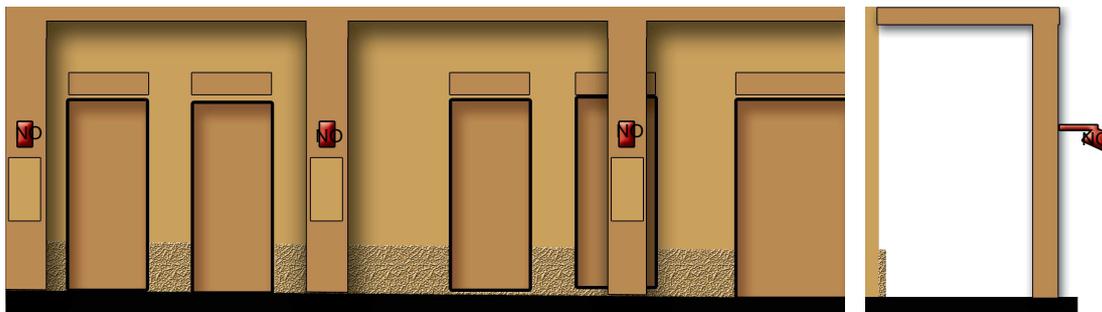

### Tipologia e posizionamento conformi

Gli elementi illuminanti devono essere posizionati sulla parete interna o sulla superficie interna al portico

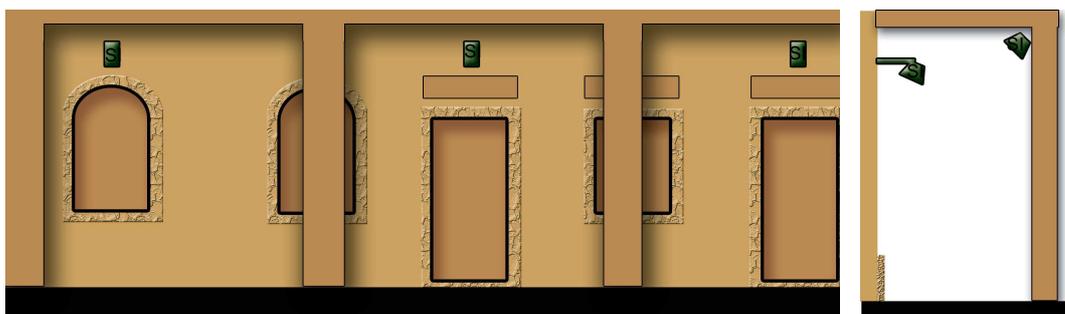

# ILLUMINAZIONE COMMERCIALE


## Regole di posizionamento in presenza di portici storici

Tipologia e posizionamento non conformi

Non è consentito il posizionamento di elementi illuminanti sulla superficie esterna del portico

PROSPETTO

SEZIONE

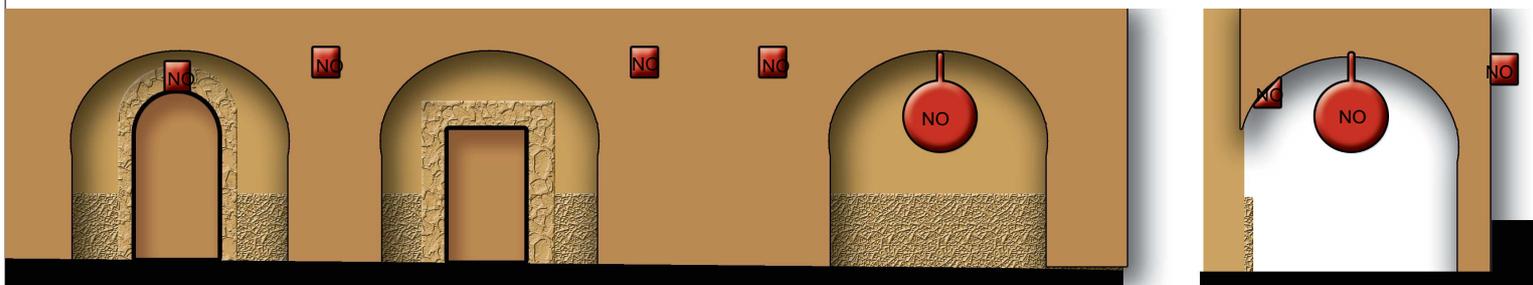

Interferenza con elementi architettonici

Posizionamento su superficie esterna del portico


Posizionamento sulla volta

Tipologia e posizionamento conformi

Gli elementi illuminanti devono essere posizionati sulla parete interna o sulla superficie interna al portico

PROSPETTO

SEZIONE

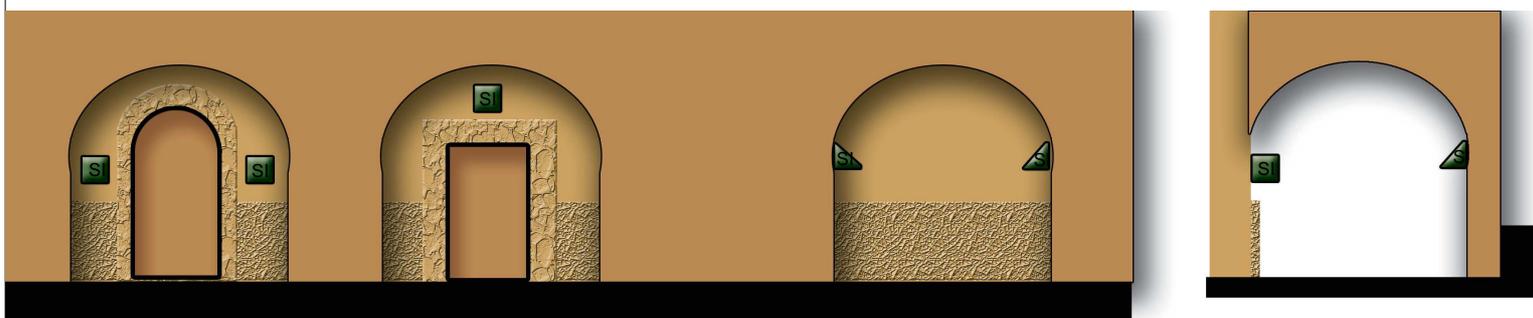

Lateralmente alla bucatura



Superiormente alla bucatura, se non interferisce con elementi architettonici

Posizionamento all'imposta della volta





# ILLUMINAZIONE COMMERCIALE

## Regole di posizionamento

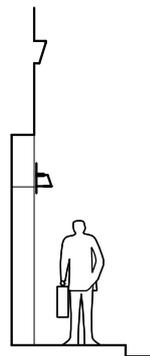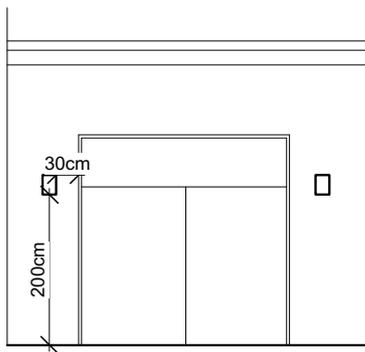



### faretto per insegna laterale

h. da terra 200 cm.  
e da bucatura 30 cm.

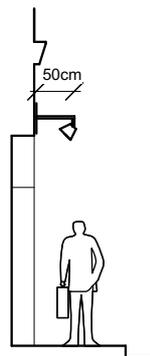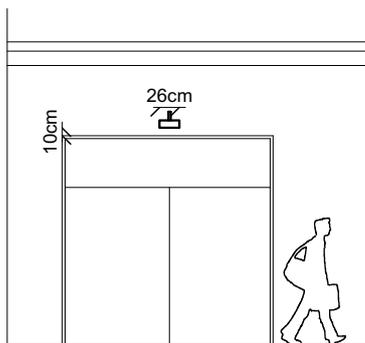



### proiettore a braccio

posizionato sull'asse della bucatura  
distanza dal muro 50 cm.  
h. del lato inferiore della lampada  
dalla bucatura 10 cm.

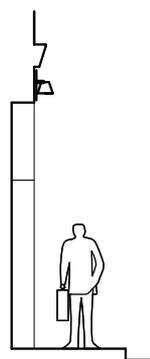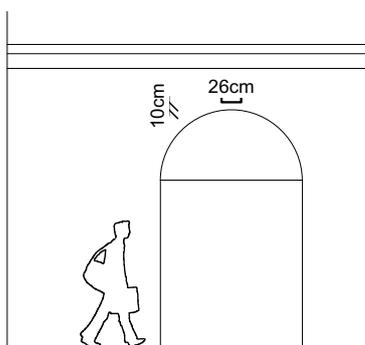

### proiettore wall washer

posizionato sull'asse della bucatura  
h. dalla chiave di volta 10 cm.

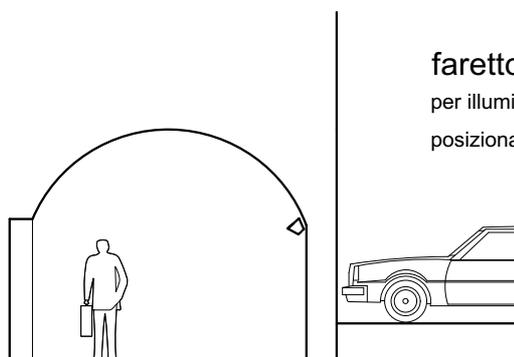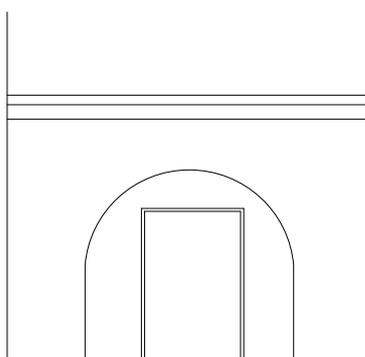

### faretto frontale

per illuminazione diffusa  
posizionato all'imposta della volta



# ILLUMINAZIONE COMMERCIALE


## Materiali e tinte conformi



Proiettore a braccio indicato per l'illuminazione di insegne orizzontali sovrapporta

Luci tipo wall washer indicate per l'illuminazione della soglia di ingresso all'attività

- struttura in ferro verniciato con pittura ferromicacea (su base grigia RAL 7016 grigio antracite - su base bruna RAL 8019 marrone grigio - su base nera RAL 9011 nero grafite)

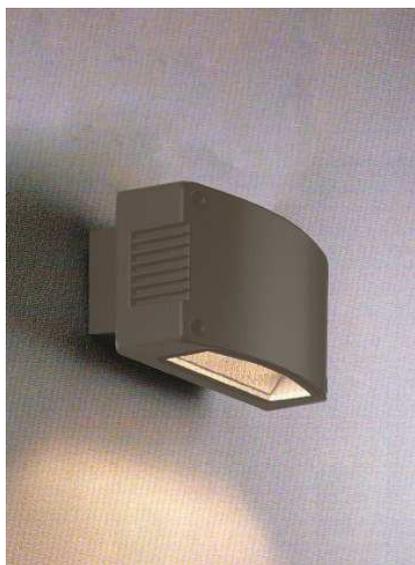

- elementi ad esempio




# VERDE IN VASO



# VERDE IN VASO

## Regole di posizionamento

### Tipologia e posizionamento non conformi

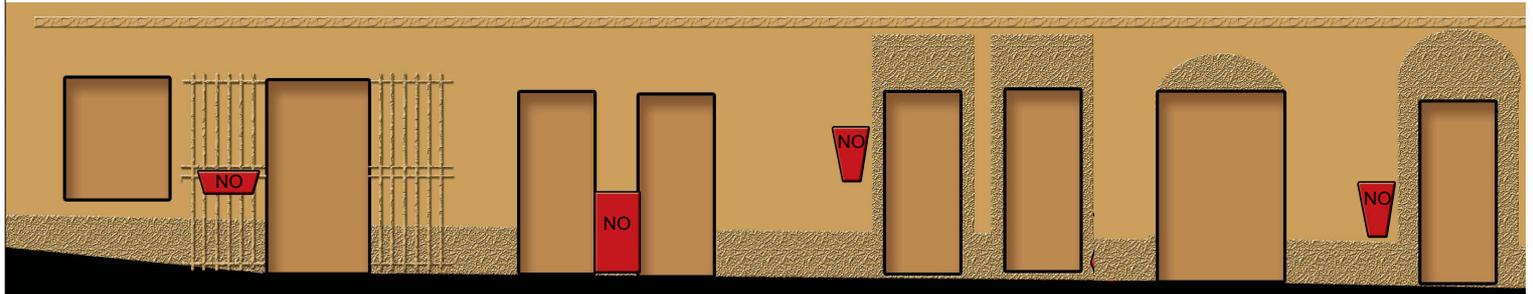

Interferisce con il cancello


Eccessiva compressione rispetto alle bucaure

Casualità nell'altezza

Forme indefinite

Casualità nell'altezza

### Tipologia e posizionamento conformi

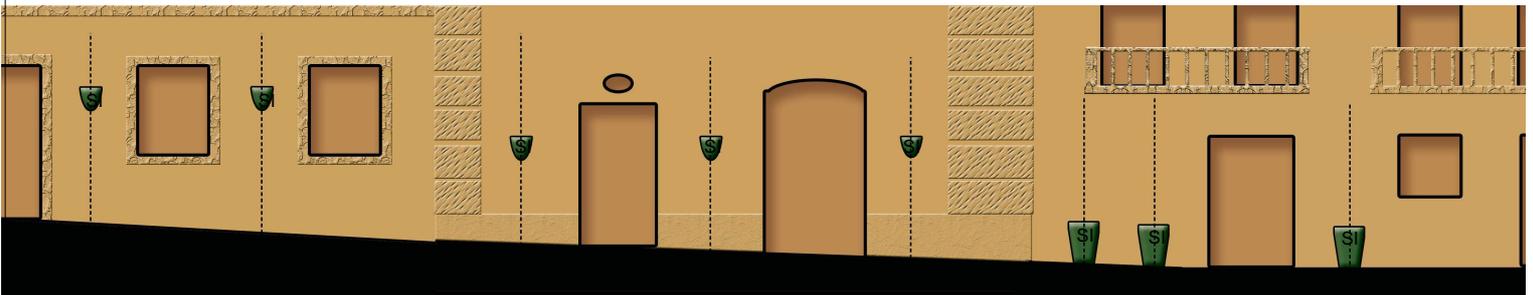

Controllo del posizionamento in altezza


Controllo della distanza e del ritmo

Controllo della forma e dell'ingombro

## Regole di posizionamento in presenza di portici


### Tipologia e posizionamento non conformi

Non è consentito il posizionamento di verde in vaso sulla struttura del portico sia sulla superficie esterna che interna

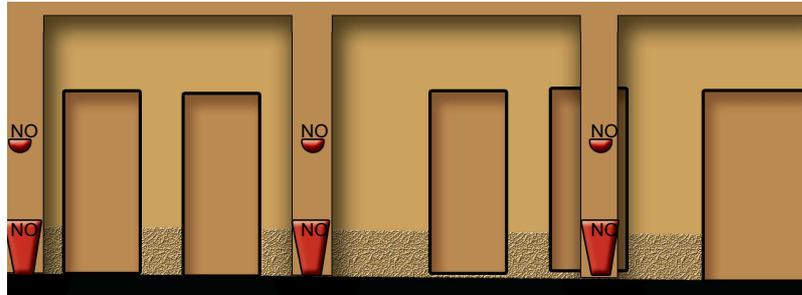

### Tipologia e posizionamento conformi


Il verde in vaso deve essere posizionato sulla parete interna al portico

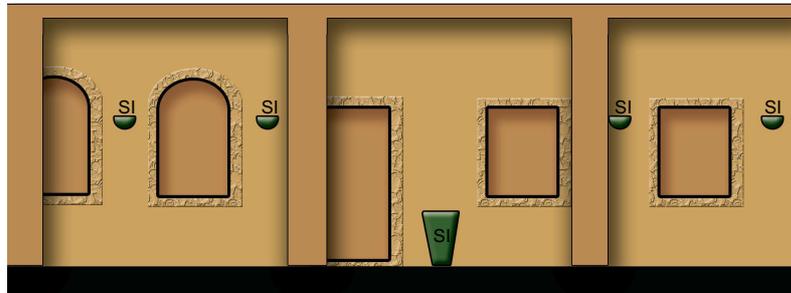



# VERDE IN VASO

## Regole di posizionamento

### VASO SOSPESO A TASCA

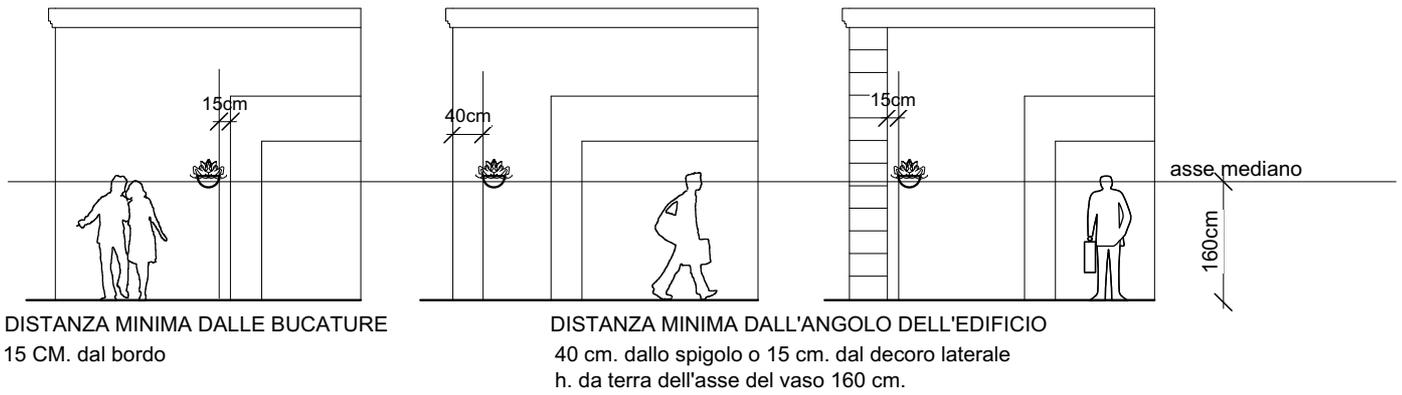

### VASO A PARETE

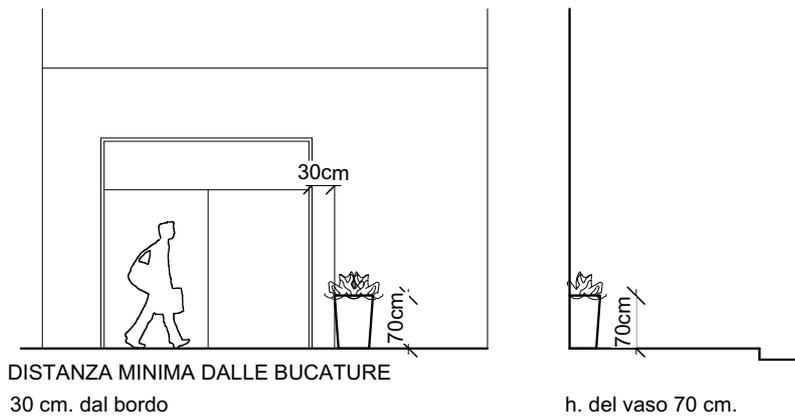

# VERDE IN VASO

## Materiali e tinte conformi


Cotto naturale non verniciato ( tipo cotto dell' Impruneta)



**Tasca a nido:** 28x15 cm. H. 22 cm. - 2 kg

Funzione: Consente di inserire il "verde" dove non è possibile né la piantumazione di alberi, né la dislocazione di piante in vaso a causa della ridotta sezione stradale.

Dislocazione: Sospeso



**Vaso a parete:** 50x40 cm. H. 55 cm. - 25 kg

Funzione: Consente di inserire il "verde" dove non è possibile la piantumazione di alberi a causa della ridotta sezione stradale.

Dislocazione: Adiacente alla facciata

- Ulteriori elementi ad esempio



Orcio ligure da olio



# VASI: VASI IN TERRACOTTA E METALLICI

Materiali e tinte conformi



## ELEMENTI ESEMPIO

- VASI IN TERRACOTTA GRIGIO LAVA O  
TERRACOTTA SMALTATA IN FORME  
VARIE (colore su base grigia RAL 7016  
grigio antracite - su base bruna RAL 8019  
marrone grigio - su base nera RAL 9011  
nero grafite)



## ELEMENTI ESEMPIO

- VASI METALLICI IN FORME VARIE  
(colore su base grigia RAL 7016 grigio  
antracite - su base bruna RAL 8019  
marrone grigio - su base nera RAL 9011  
nero grafite)



# VASI: VASI IN RESINA

Materiali e tinte conformi



## ELEMENTI ESEMPIO

- VASI IN RESINA IN FORME VARIE  
(colore su base grigia RAL 7016 grigio  
antracite - su base bruna RAL 8019  
marrone grigio - su base nera RAL 9011  
nero grafite)



REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI  
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

30B  
VASI IN RESINA

nbs  
architetti  
associati

# GUIDA DI POSIZIONAMENTO ELEMENTI DI ARREDO



REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI



COMUNE DI NOLI

**nbs**  
architetti  
associati




# GUIDA DI POSIZIONAMENTO ELEMENTI DI ARREDO

## Regole di posizionamento in presenza di tenda parasole

- 1 cancello con apertura a libro
- 2 cancello con apertura ad anta
- 3 tenda parasole
- 4 insegna laterale
- 5 verde in vaso
- 6 illuminazione laterale

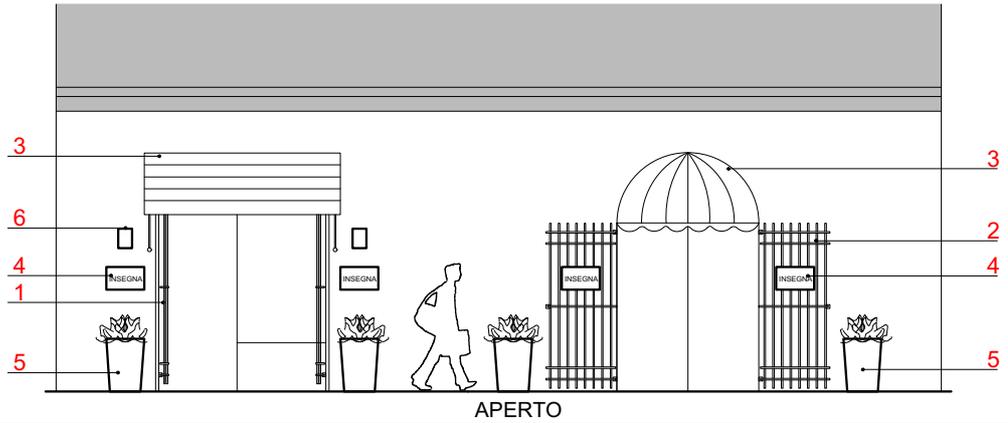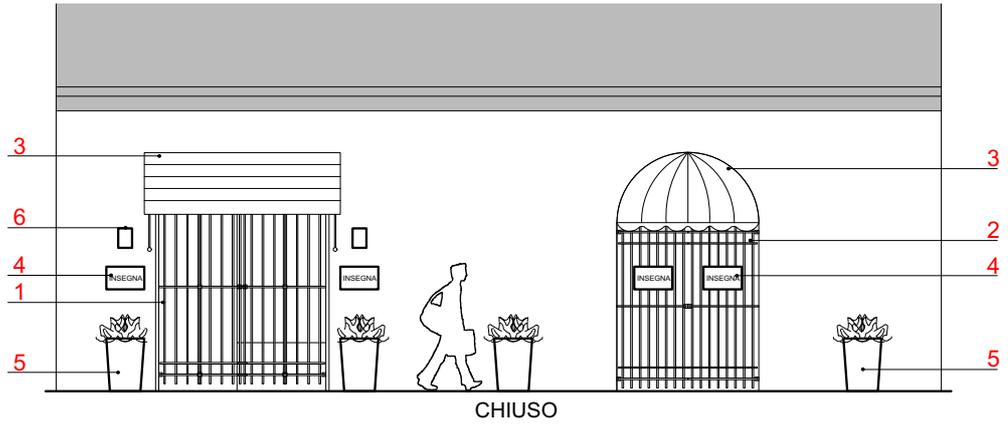



- 1 cancello con apertura a libro
- 2 tenda parasole
- 3 bacheca espositrice
- 4 verde in vaso

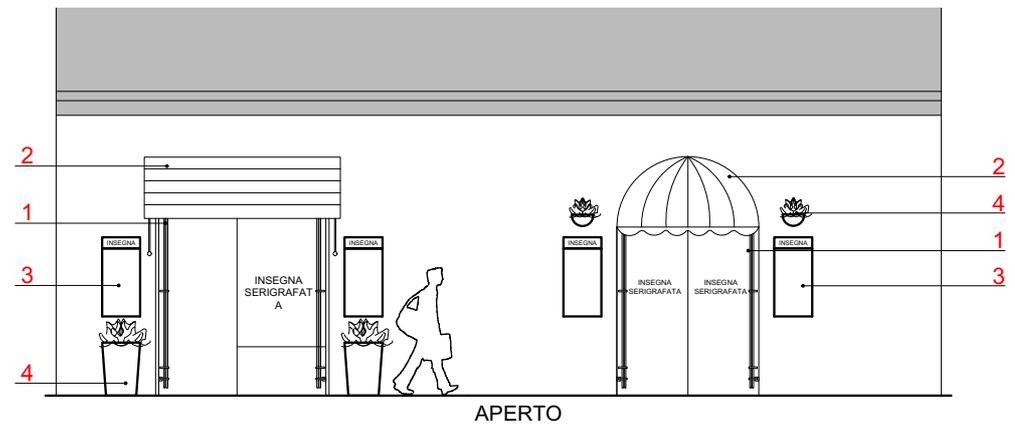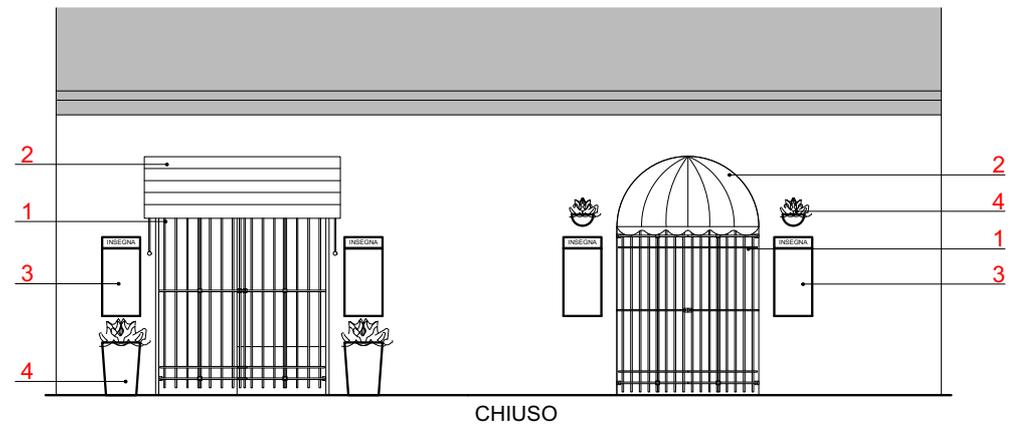




# GUIDA DI POSIZIONAMENTO ELEMENTI DI ARREDO

## Regole di posizionamento in assenza di tenda parasole

- 1 cancello con apertura a libro
- 2 cancello con apertura ad anta
- 3 insegna superiore
- 4 insegna laterale
- 5 verde in vaso
- 6 illuminazione superiore

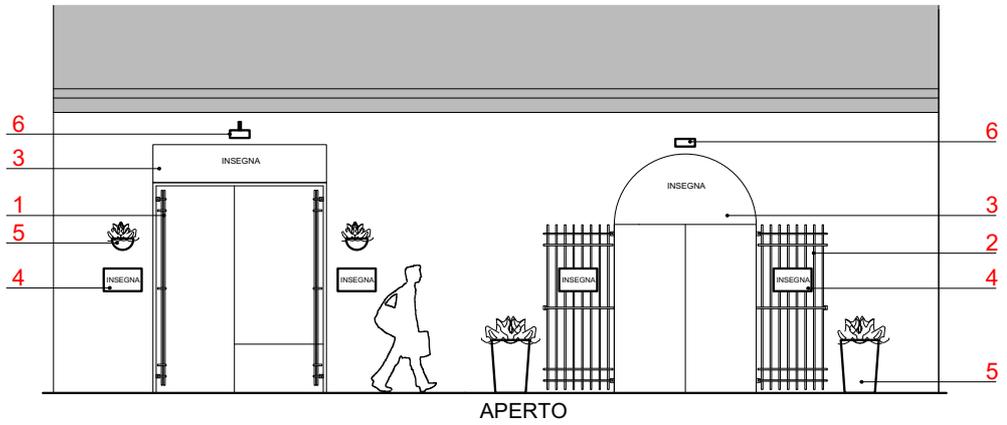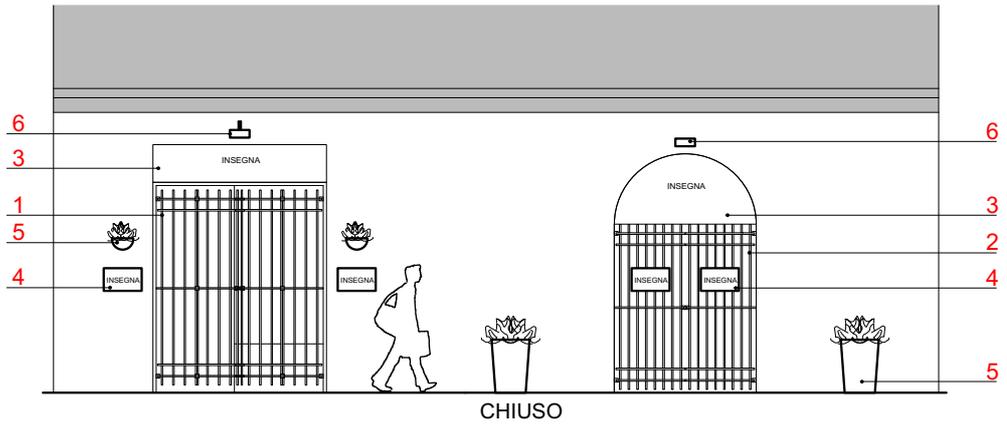



- 1 cancello con apertura a libro
- 2 insegna superiore
- 3 bacheca espositrice
- 4 verde in vaso
- 5 illuminazione superiore

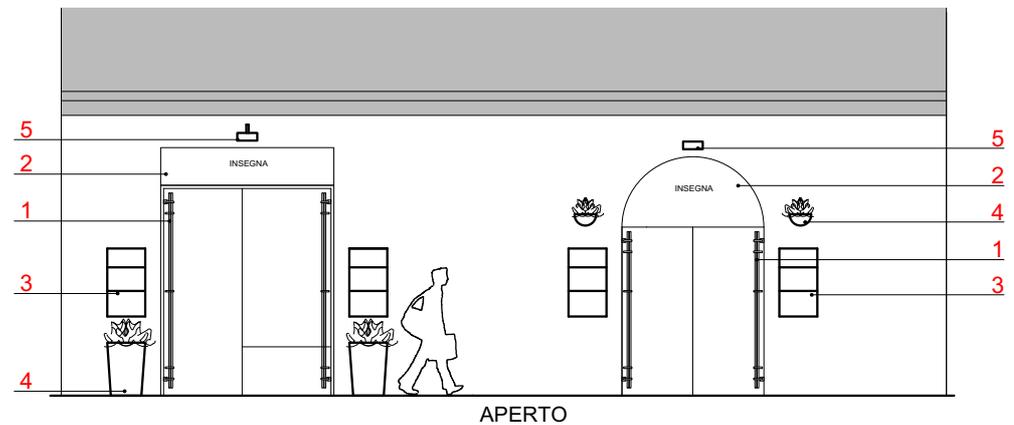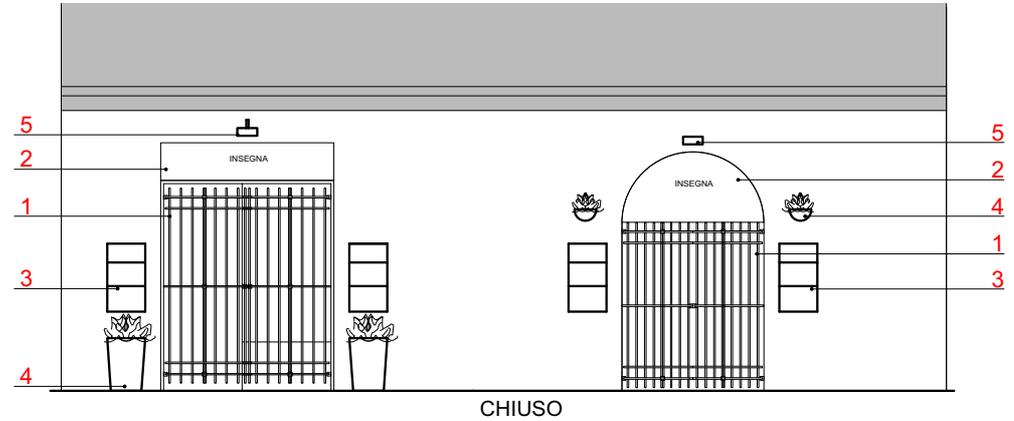




# GUIDA DI POSIZIONAMENTO ELEMENTI DI ARREDO

## Regole di posizionamento in presenza di portici

- 1 cancello con apertura a libro
- 2 cancello con apertura ad anta
- 3 insegna superiore
- 4 insegna laterale
- 5 verde in vaso
- 6 illuminazione superiore

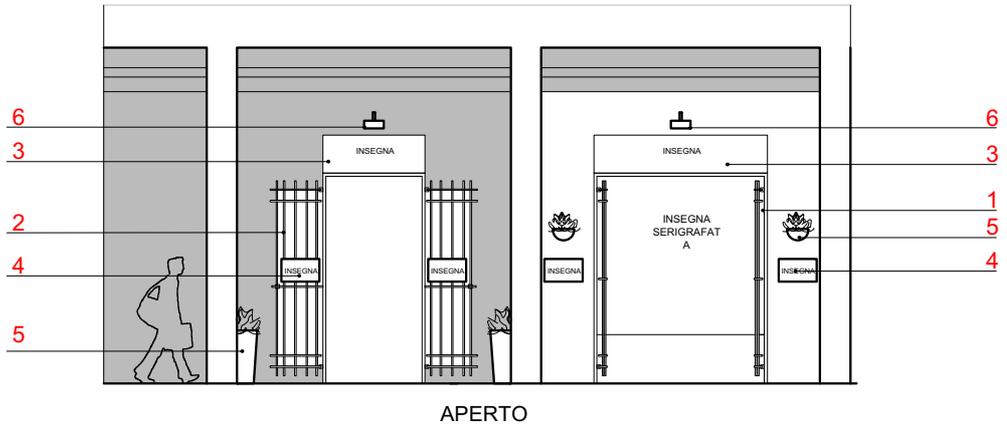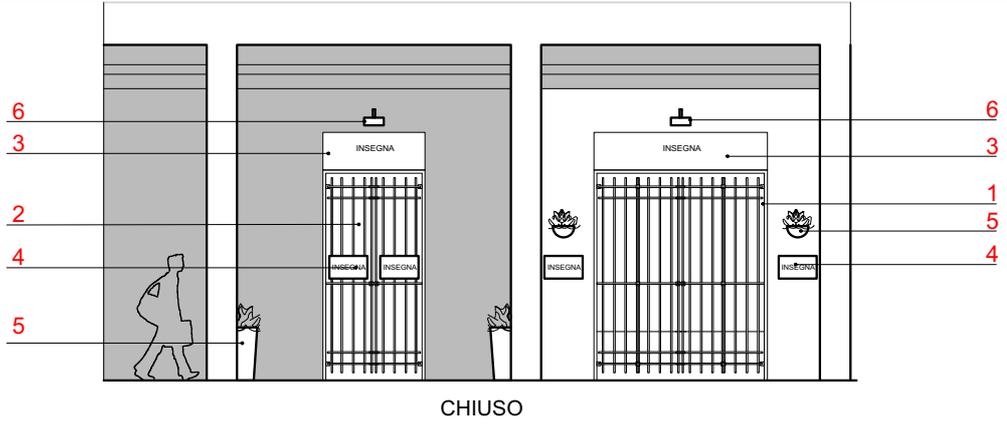


- 1 cancello con apertura a libro
- 2 insegna superiore
- 3 bacheca espositrice
- 4 verde in vaso
- 5 illuminazione superiore

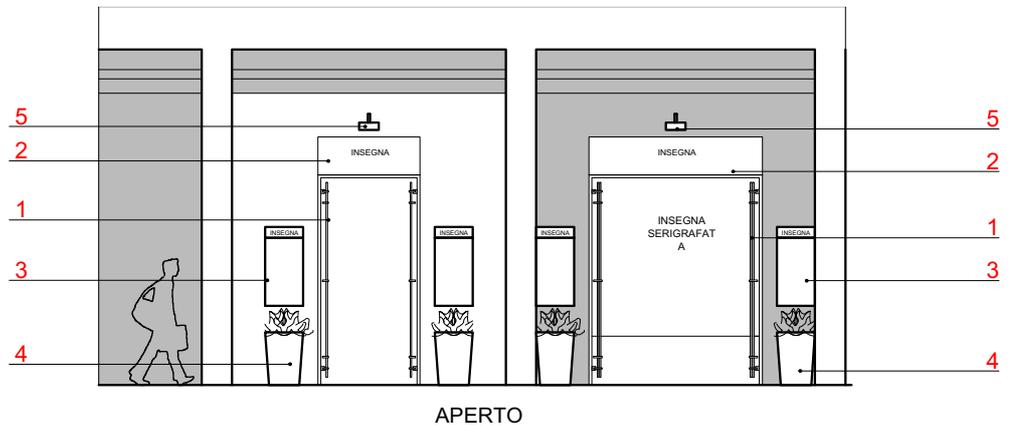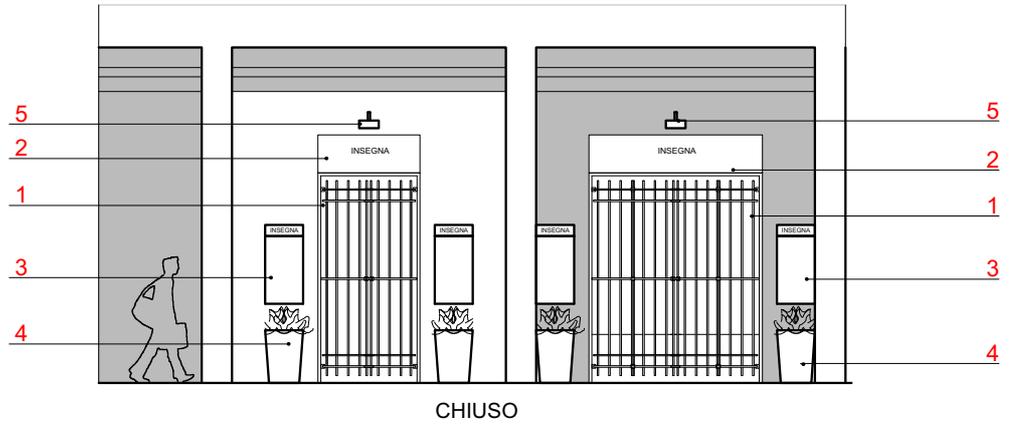


# GUIDA DI POSIZIONAMENTO ELEMENTI DI ARREDO

## Regole di posizionamento in presenza di portici


- 1 cancello con apertura a libro
- 2 cancello con apertura ad anta
- 3 insegna laterale
- 4 verde in vaso
- 5 bacheca
- 6 faretto

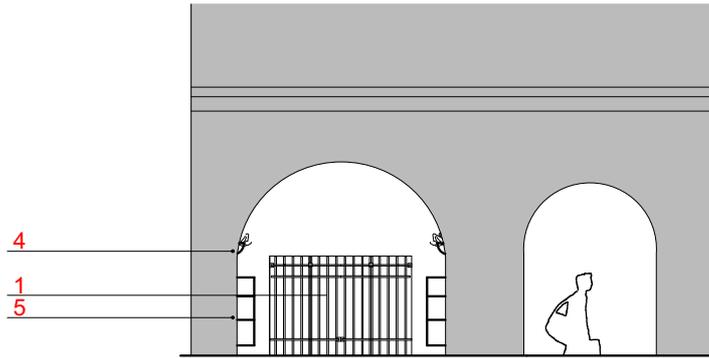

CHIUSO

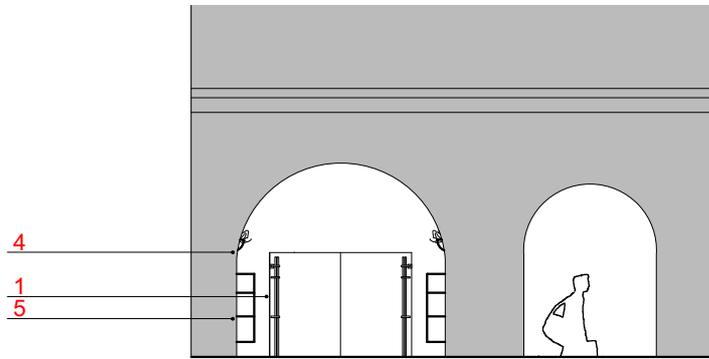


APERTO

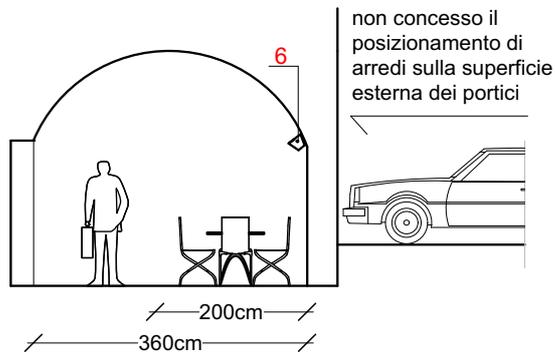


non concesso il  
posizionamento di  
arredi sulla superficie  
esterna dei portici

PORTICI  
< 3.60m



# POSACENERE ESTERNO DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE

Materiali e tinte conformi

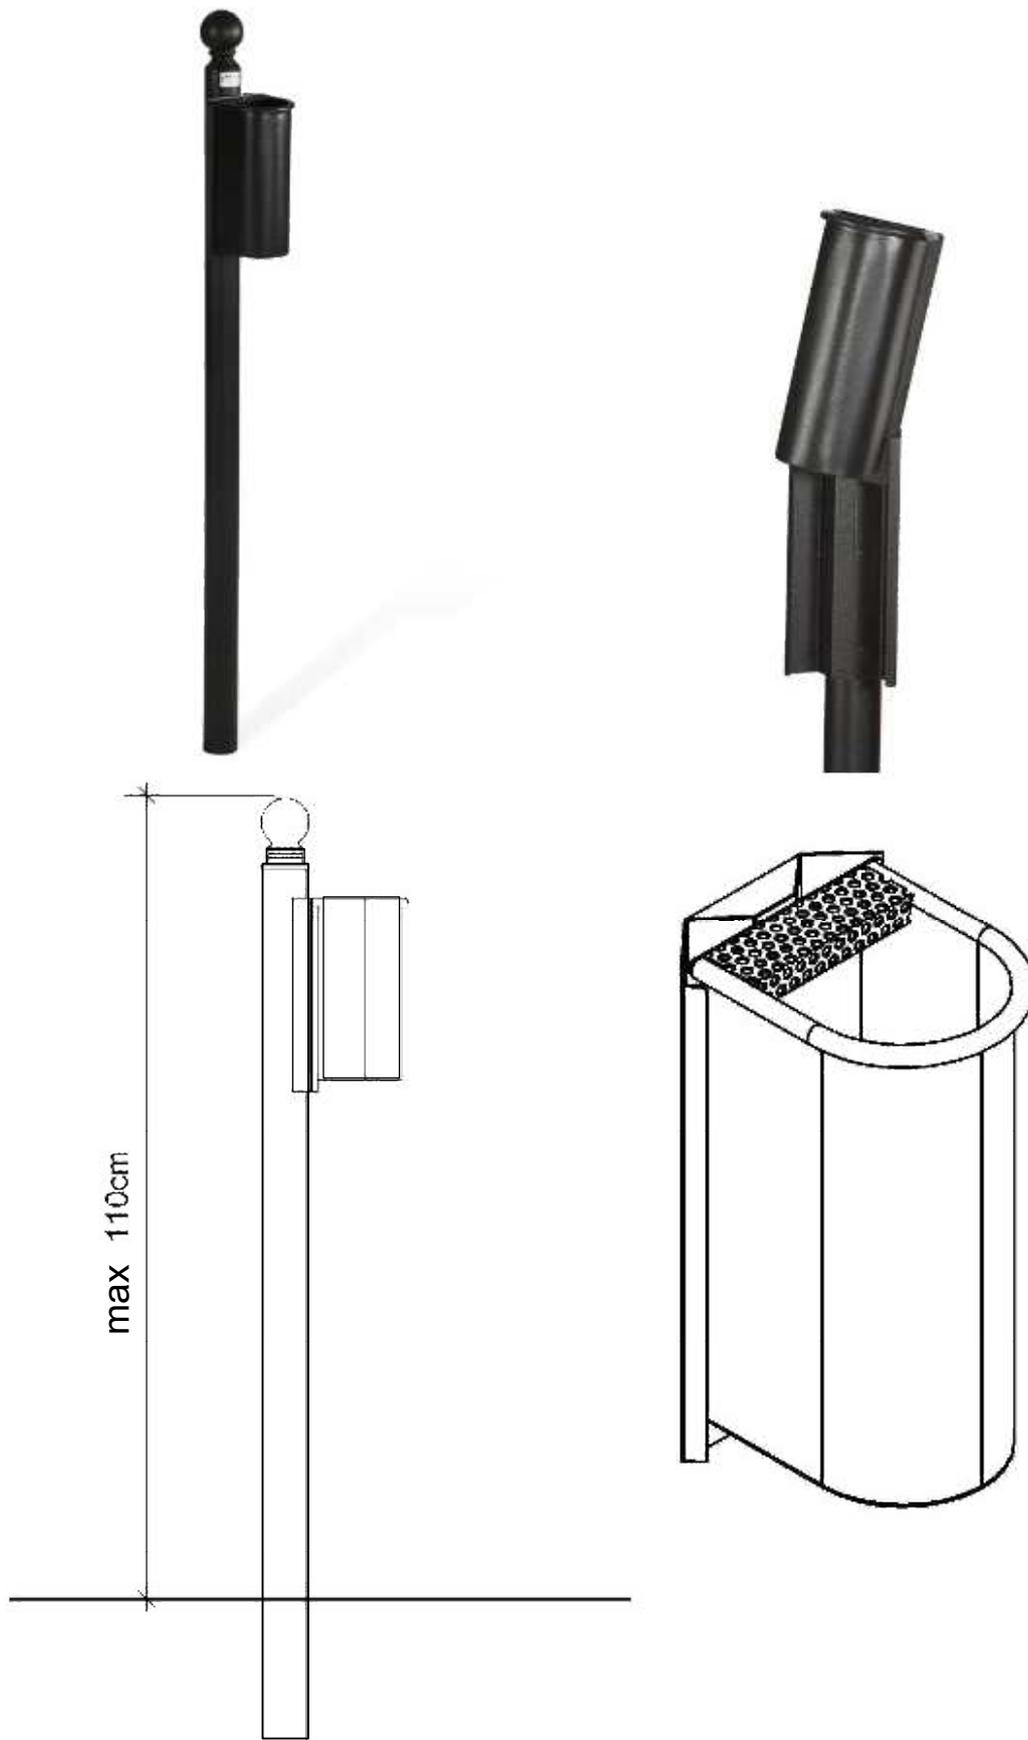

REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI  
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

35  
POSACENERE

nbs  
architetti  
associati

Materiali e tinte conformi

## **Descrizione geometrica architettonica e caratteristiche dei materiali:**

Montante di Sostegno (tipologia su palo): in tubo tondo di acciaio zincato diam mm 60x2 adornato nella parte superiore da fregio decorativo.

Flangia copriforo: analoghe caratteristiche materiali.

Posacenero: di forma semiovale realizzato in lamiera zincata spessore 12/10 con parte superiore bordata antitaglio; fondo in lamiera di acciaio zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche. L'elemento può essere predisposto anche per l'attacco a muro.

Altezza complessiva fuori terra: max cm 110

Altezza posacenero: cm 25 preferibile

## **Caratteristiche di finitura:**

Trattamento anticorrosivo con primo ciclo di verniciatura in polvere termoindurente a base di resine epossidiche.

Cottura al forno per polimerizzazione dello strato di rivestimento anticorrosivo dello spessore di 60 micron.

Verniciatura finale con polvere termoindurente a base di resine poliestere colore canna di fucile / grigio antracite

Cottura finale.

## **Messa in opera:**


Formazione a terra di alloggio per inserzione montante di sostegno e getto di betonaggio con malta reoplastica tipo Emaco S55.

La messa in opera avverrà previo inserimento a scorrere lungo il montante della flangia copriforo, con funzione di copertura del foro di alloggiamento a terra.



# ETAGERE MOBILE


Tipologie conformi

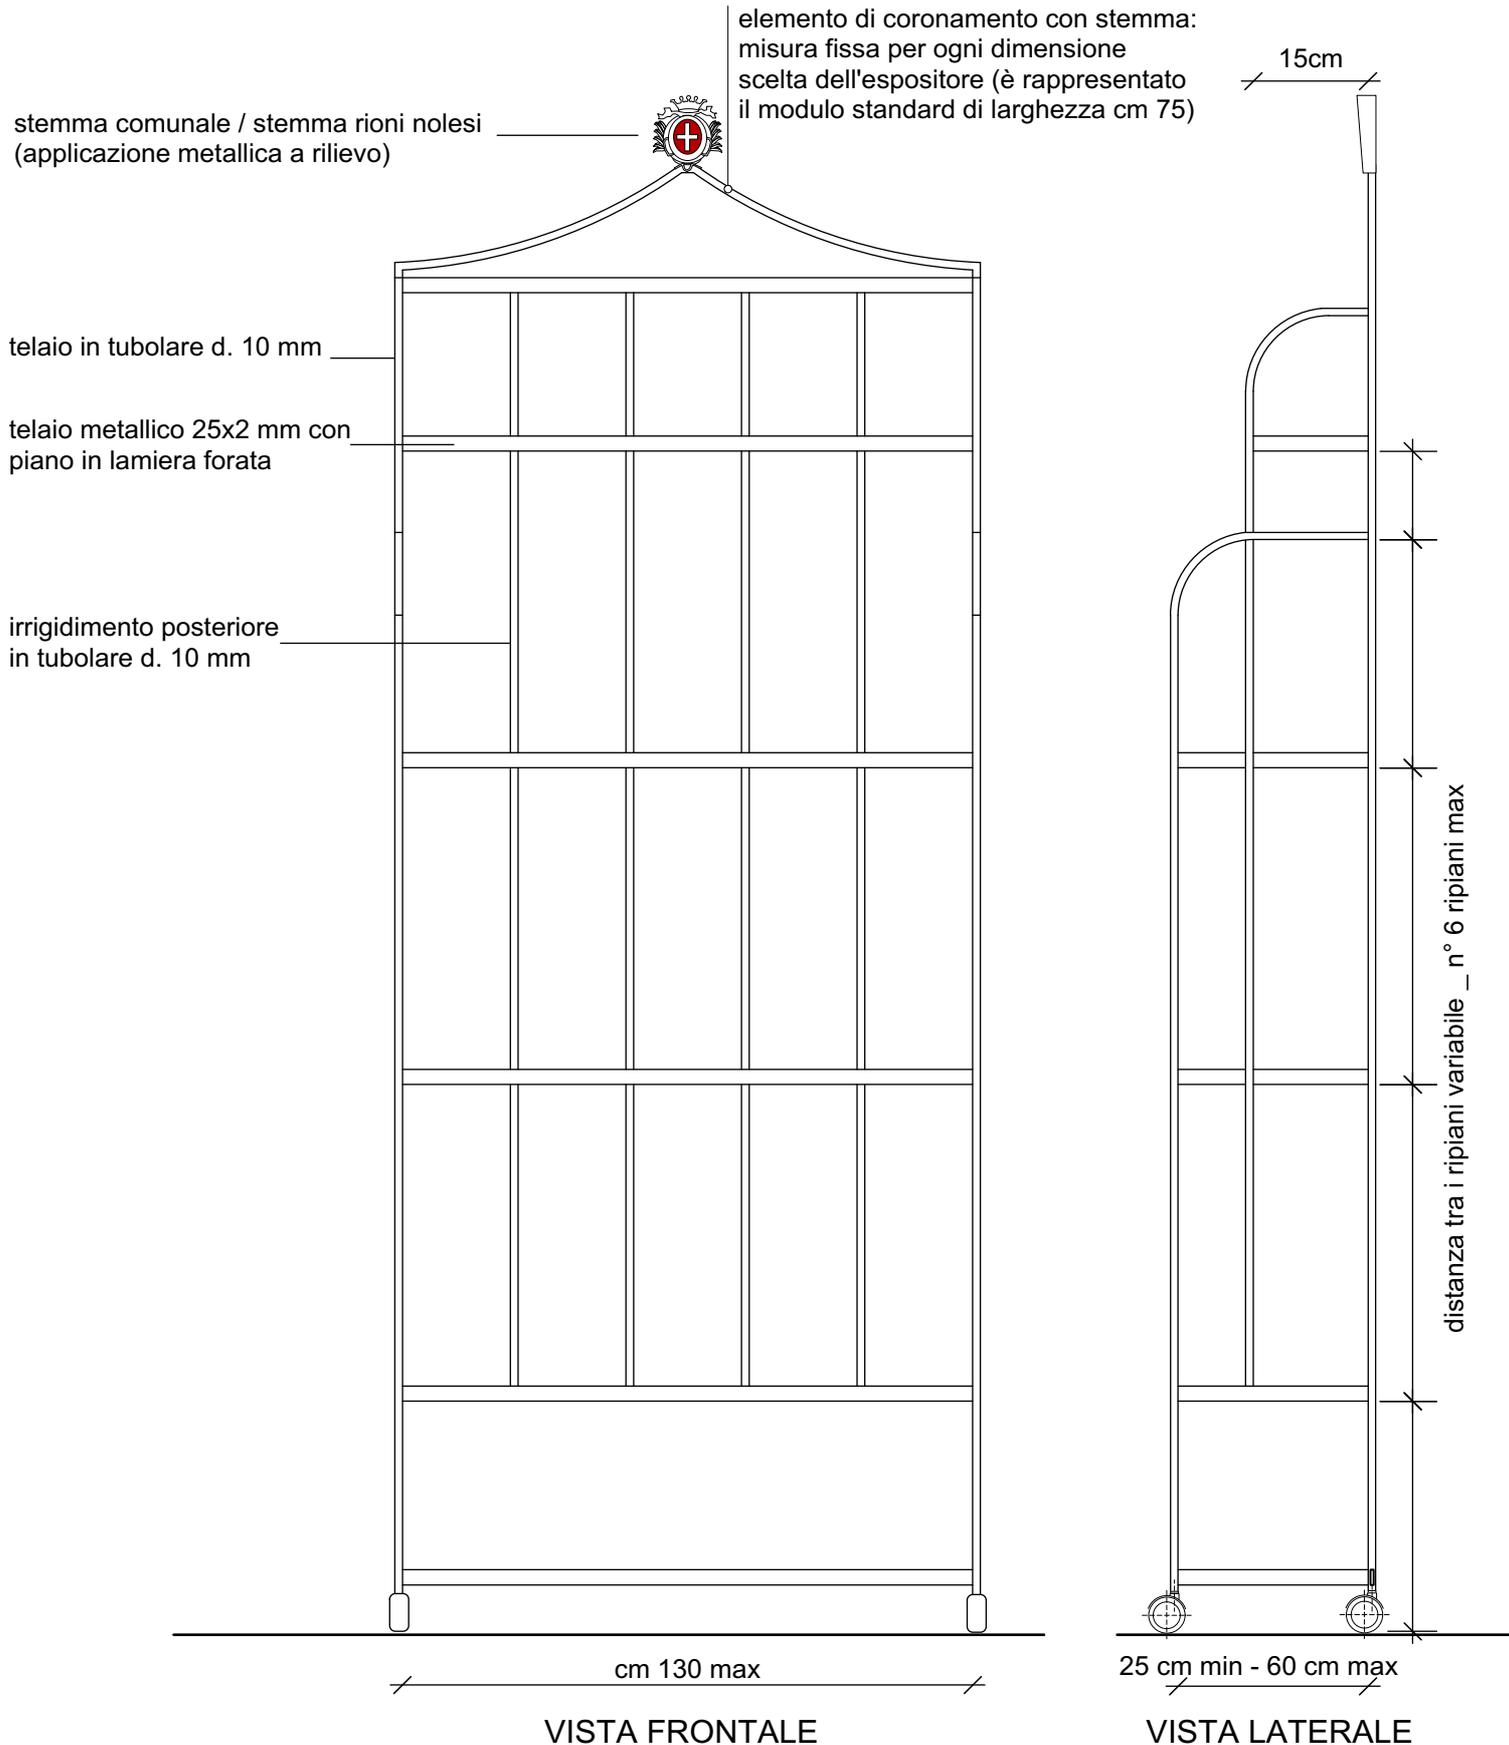

0 10 cm

# ETAGERE FISSA

Tipologie conformi

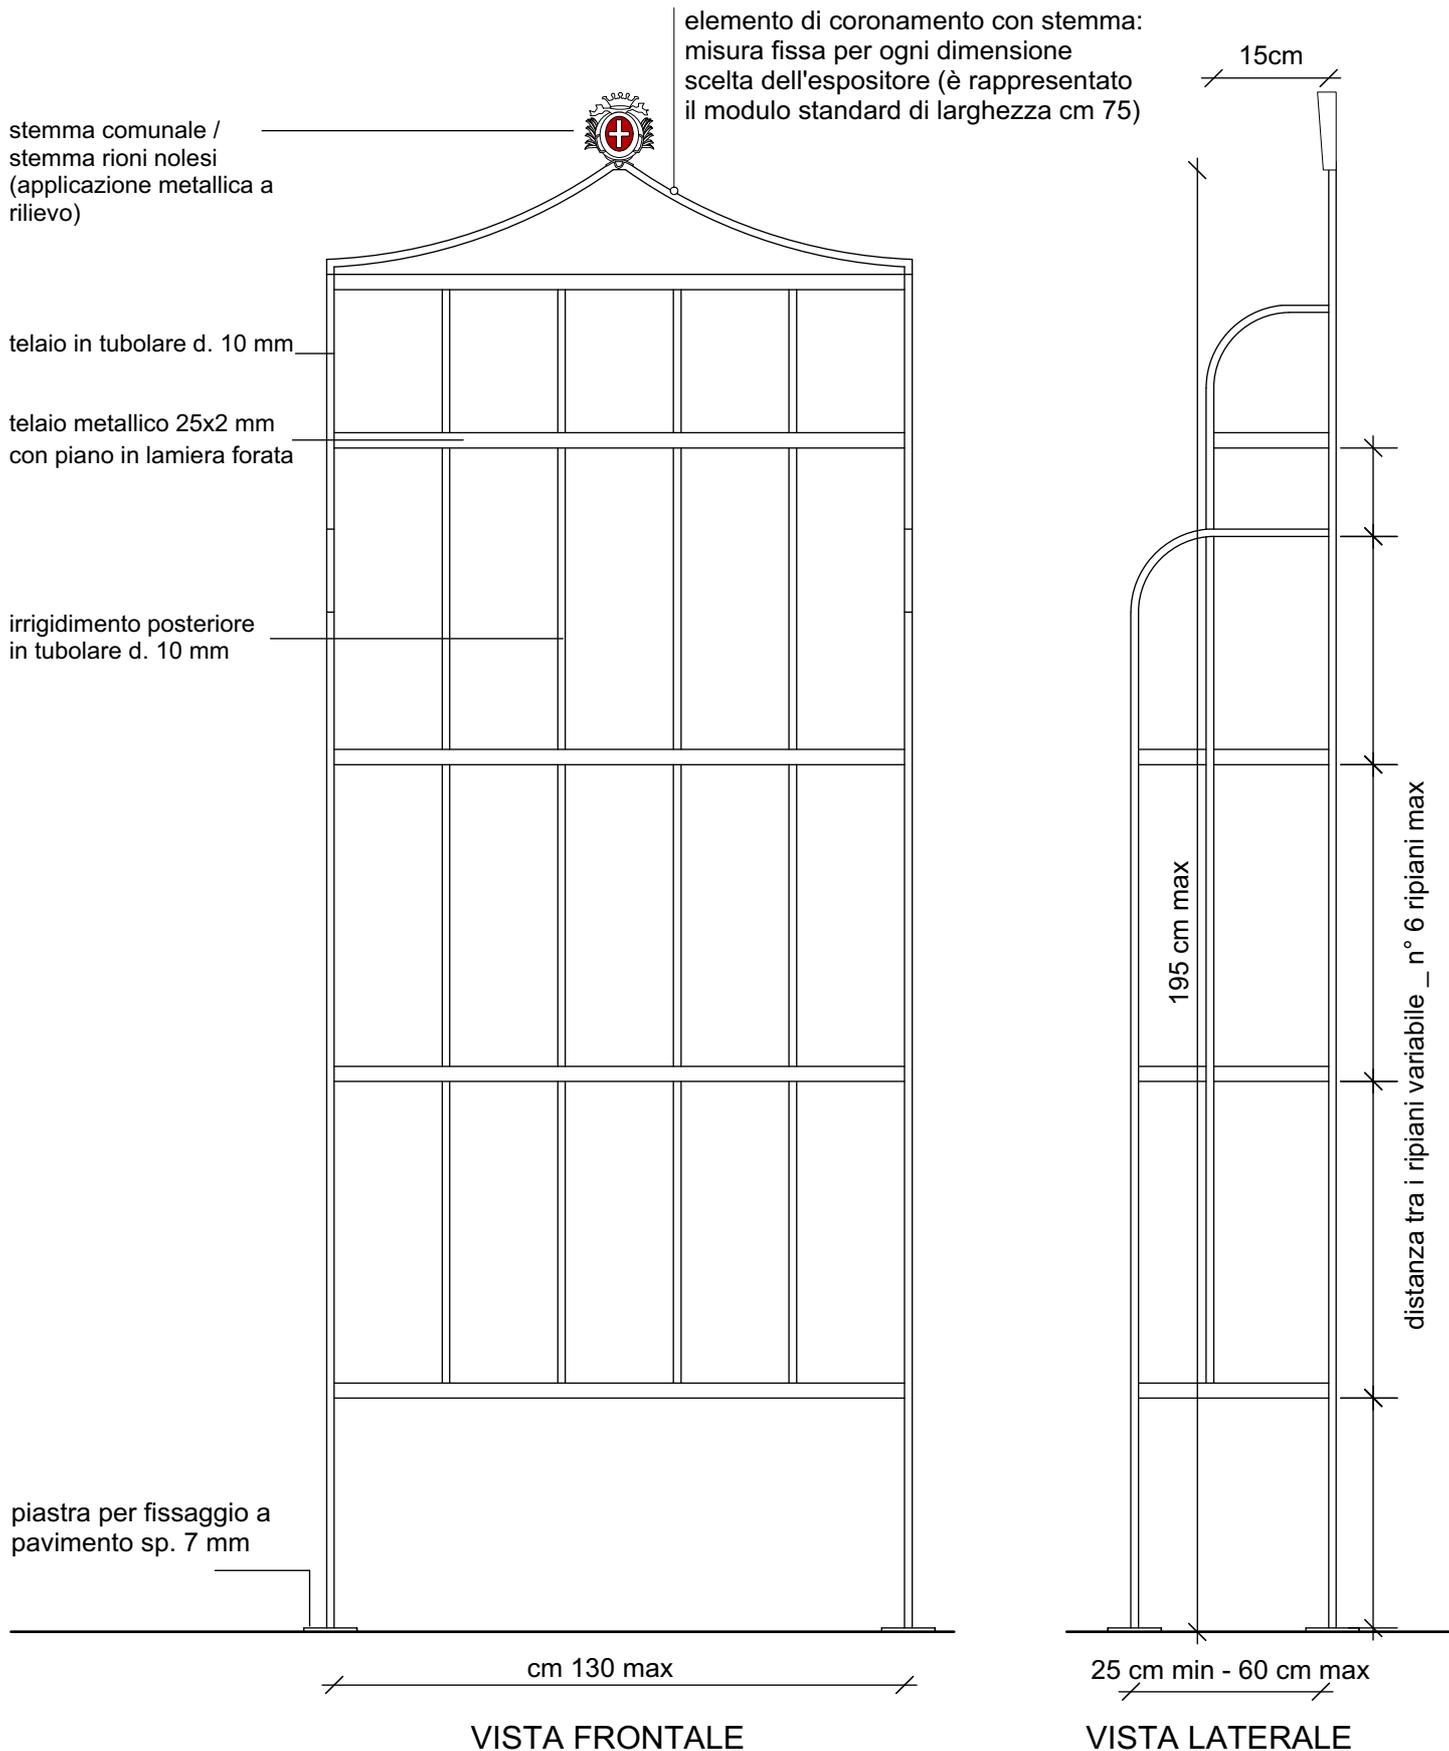

0 10 cm



REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI  
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

38  
ETAGERE FISSA

nbs  
architetti  
associati

# ETAGERE FISSA E MOBILE - SCHEDA DESCRITTIVA

Materiali e tinte conformi

## Descrizione geometrica architettonica:

espositore da esterno realizzabile in dimensioni 75 x 25 cm h.195 cm preferenziali, ampliabili fino a 130 x 60 cm h. 195 cm.

composto da schienale realizzato in struttura metallica e da max n°6 ripiani metallici realizzati con struttura in profili angolari 30 x 30 mm. e piano in grigliato stirato.

Decorata da inserto riportante il logo del rione di appartenenza / stemma del Comune di Noli

## Caratteristiche materiali e finitura:

struttura portante e ripiani sono realizzati in ferro zincato verniciato in smalto ferromicaceo di colore grafite.

Piastra di appoggio al suolo saldata alla struttura, in ferro zincato verniciata in smalto ferromicaceo di colore grafite. Possibilità di inserimento sotto la piastra di elementi di allettamento elastico in neoprene in colore nero/grigio.

Ruote in gomma termoplastica

## Messa in opera:

Gli espositori dotati di piastra (sp. 5 mm.) per appoggio al suolo saranno assicurati alla parete muraria adiacente con ganci e posti in opera con fissaggio da realizzarsi solo su parete intonacata. E' fatto obbligo al richiedente il ripristino della superficie di facciata al termine del periodo di concessione d'uso del suolo.

Gli espositori dotati di ruote saranno movimentati giornalmente e resi stabili attraverso opportuno fermo sulle ruote stesse. E' fatto divieto di assicurare gli espositori tramite catene.

## Posizionamento:

per il corretto posizionamento si rimanda al regolamento delle esternalità Art. 6 punto b e Tavv. 21, 22



# RISCALDAMENTO DEHORS

Materiali e tinte conformi

Elemento in acciaio, a libera installazione per il riscaldamento dei dehors.

Tipologie ammesse:

- Sorgente ad infrarossi
- Stufa pirolitica
- Stufa a gas

Colore : grigio antracite, brunito, nero



Dimensioni elementi di esempio

Ø 65 cm



220 cm

Ø 46 cm

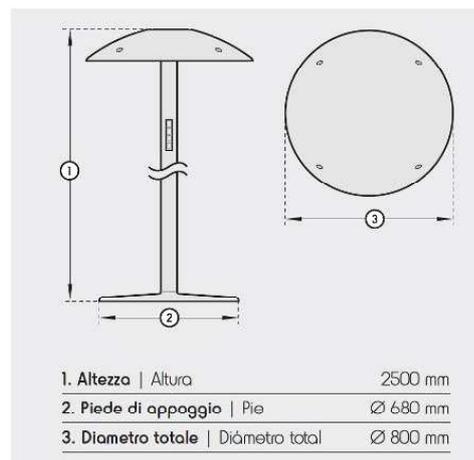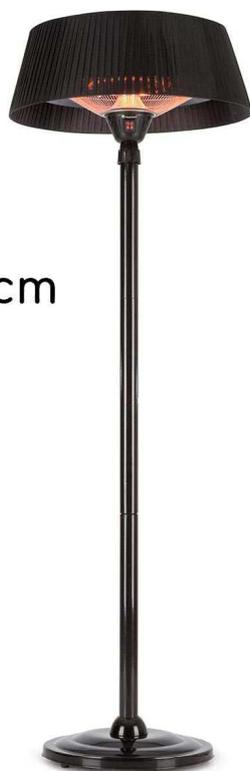

Esempi di riscaldatore con sorgente ad infrarossi



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI  
PARTE B




DESCRIZIONE ELEMENTI

40  
RISCALDAMENTO DEHOR

nbs  
architetti  
associati

# RISCALDAMENTO DEHORS

Materiali e tinte conformi

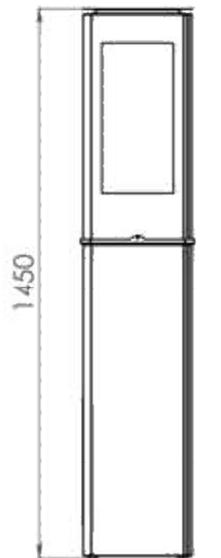

Esempi di riscaldatore tipo stufa pirolitica



REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI  
PARTE B


DESCRIZIONE ELEMENTI

40A  
RISCALDAMENTO DEHOR

nbs  
architetti  
associati

# RISCALDAMENTO DEHORS

Materiali e tinte conformi

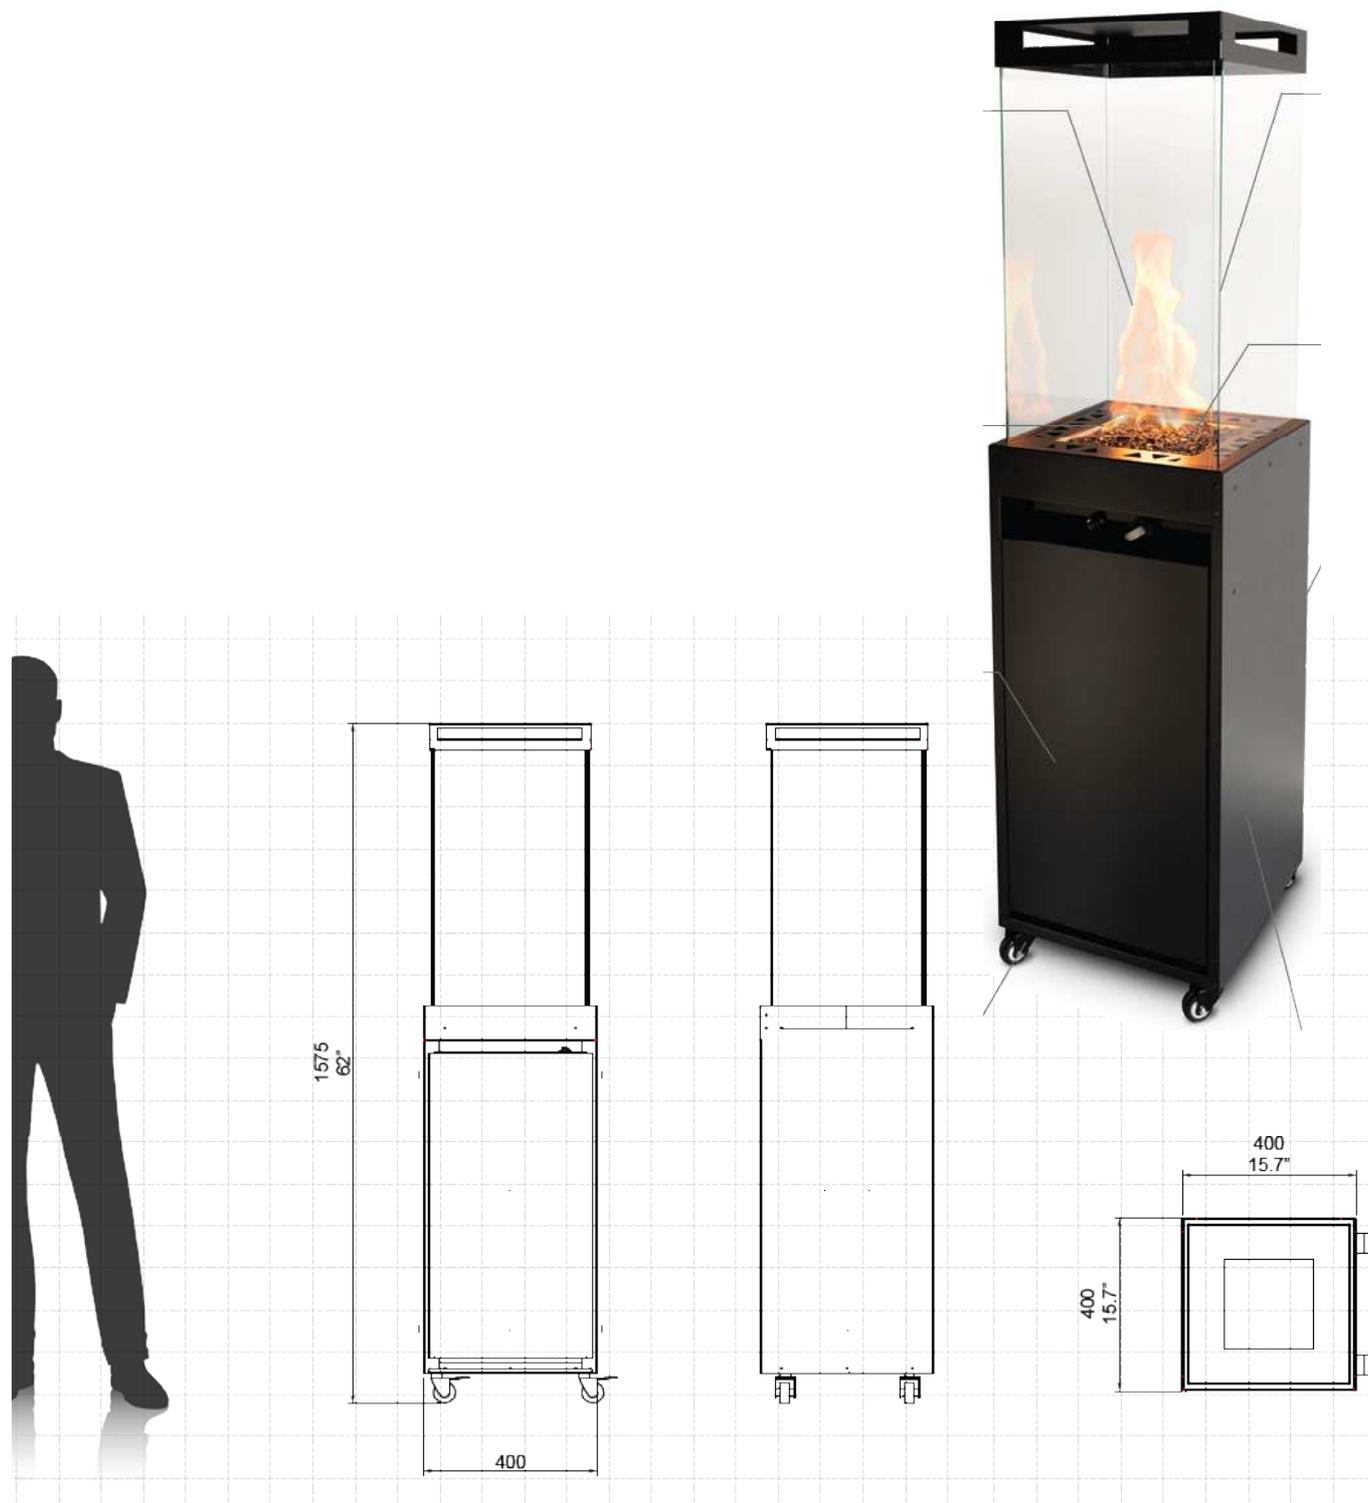

Esempi di riscaldatore tipo stufa a gas



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI  
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

40B  
RISCALDAMENTO DEHOR

nbs  
architetti  
associati

# RISCALDAMENTO DEHORS

Materiali e tinte conformi



## Elemento NON AMMESSO

caratteristiche principali:

- forma piramidale
- presenza di grigliati
- presenza di acciaio inox
- presenza parti zincate a vista



Esempi di riscaldatore tipo stufa a gas



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI  
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

40C  
RISCALDAMENTO DEHOR

nbs  
architetti  
associati

# ESPOSITORE APPENDIABITI

Materiali e tinte conformi

elemento di coronamento con stemma:  
misura fissa per ogni dimensione  
scelta dell'espositore (è rappresentato  
il modulo standard di larghezza cm 78)

stemma comunale /  
stemma rioni nolesi  
(applicazione metallica  
a rilievo)

telaio in tubolare  
d. 15 mm

appoggio mobile  
in tubolare  
d. mm15

max 150cm

min 78 - max 100 cm

45cm



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI  
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

41  
ESPOSITORE APPENDIABITI

nbs  
architetti  
associati

# ESPOSITORE APPENDIABILI - SCHEDA DESCRITTIVA

Materiali e tinte conformi

## Descrizione geometrica architettonica:

espositore da esterno  
composto da telaio realizzato in struttura di tubolari metallici e sormontato da cornice superiore anch'essa metallica  
Decorata da inserto riportante il logo del rione di appartenenza / stemma del Comune di Noli.

## Caratteristiche materiali e finitura:

struttura realizzata in ferro battuto o zincato verniciato in smalto ferromicaceo di colore grafite.

Ruote in gomma termoplastica

## Messa in opera:

Gli espositori, dotati di ruote, saranno movimentati giornalmente e resi stabili attraverso opportuno fermo sulle ruote stesse. E' fatto divieto di assicurare gli espositori tramite ganci o catene affissi alla parete muraria adiacente

## Posizionamento:

per il corretto posizionamento si rimanda al regolamento delle esternalità Art. 6 punto b e Tavv. 21, 22, 23



## ESPOSITORE MANICHINO

Materiali e tinte conformi


Espositore metallico, a libera installazione, per abiti e accessori, a struttura leggera ed elementi sottili, privo di parti piene quali piani, schienali, pannellature....

Colore : bianco o grigio antracite

Le immagini hanno valore dimostrativo.



Tipologie conformi

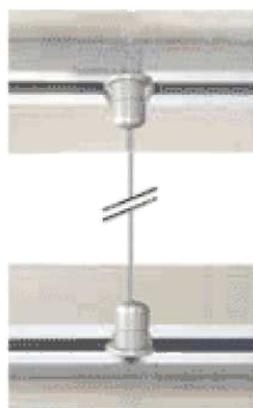

## ELEMENTI ESEMPIO

- Struttura portante realizzata in ferro zincato /altro metallo verniciato in smalto ferromicaceo
- Possibilità di inserimento ruote in gomma termoplastica colore scuro
- Colori: colore grafite.
- Dimensioni max: cm 120 x 210



# ESPOSITORE MENU'

Tipologie conformi



A



B

## ELEMENTI ESEMPIO

### A CAVALLETTO PORTALAVAGNA

- Struttura portante realizzata in ferro zincato /altro metallo verniciato in smalto ferromicaceo
- Colori: colore grafite.
- Dimensioni max: cm 60 x 120

### B BACHECA PORTAMENU'

- Struttura portante realizzata in ferro zincato/ ferro forgiato e battuto a mano /altro metallo verniciato in smalto ferromicaceo
- Piantana di appoggio realizzata in piatto o sostegni puntuali.
- Fregi opzionali
- Colori: colore grafite.
- Dimensioni: max cm 70 lato bacheca x45 altezza bacheca x140 h complessiva



COMUNE DI NOLI

REGOLAMENTO  
DELLE ESTERNALITA'  
COMMERCIALI  
DEL COMUNE DI NOLI  
PARTE B

DESCRIZIONE ELEMENTI

45  
ESPOSITORE MENU'

nbs  
architetti  
associati